Geräte, Zubehör

TELEFUNKEN Katalog 1972

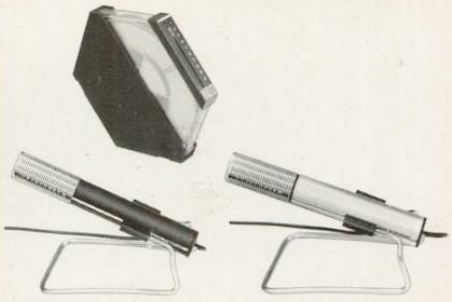

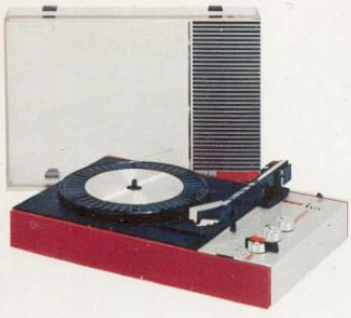

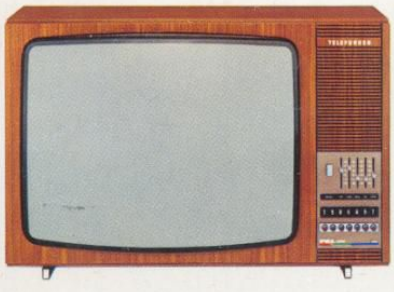

Geräte, Zubehör Katalog 72

Dieser Katalog informiert Sie über das gesamte TELEFUNKEN-Geräte- und Zubehörprogramm. Er ist als Nachschlagewerk und Unterstützung für Ihre Verkaufsgespräche gedacht.

In diesem Katalog finden Sie:

Geräte	Seite
Farbfernsehgeräte	2-3
Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte	4-5
Rundfunkgeräte	6-13
Phonogeräte	14-18
Tonbandgeräte	19-23
Geräteübersicht	24-26
Zubehör	
Alphabetisches Verzeichnis	28-29
Übersichtstabellen Geräte/Zubehör	30-33
Zubehör für Fernsehgeräte	36-37
Zubehör für Rundfunkgeräte	38-47
Zubehör für Phonogeräte	48-59
Zubehör für Tonbandgeräte	60-72

TELEFUNKEN
Fernseh und Rundfunk GmbH
3 Hannover, Göttinger Chaussee 76

Farbfernsehgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
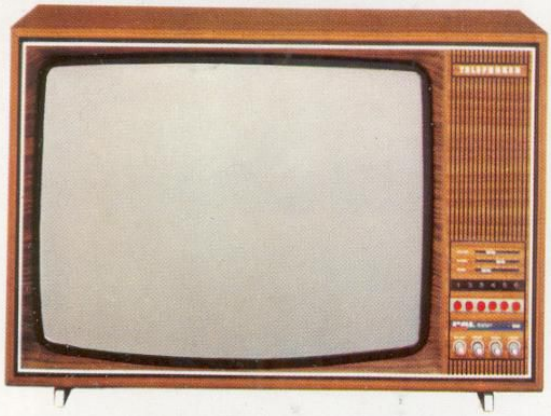	**PALcolor 720 SE** **servo-electronic** Farbfernseh-Tischgerät mit großer 66-cm-TCM-Farbbildröhre (Synchron-Format). Ton sofort. 6 Servo-Programmtasten. Lumineszenz-Programmanzeige. 3 Schieberegler für Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung. Getrennte Höhen- und Tiefenregler. Frontal abstrahlender Konzertlautsprecher. VDE-geprüft. Anschlüsse für Fernbedienung CR 10 vorhanden, für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6/Kopfhörer TH 30 vorbereitet. Anschluß für Tonbandgeräte (Anschlußplatte FAD 3) nachrüstbar. Maße (B/H/T): 75 x 52 x 56 cm. Tiefe einschl. Tubus.	**Edelholz hell matt**	**314 949 932**
	PALcolor 721 T Farbfernseh-Tischgerät mit 66-cm-TCM-Farbbildröhre mit 110°-Ablenkung, daher nur 46 cm Geräte-Tiefe. Elektronische Programmwähl-Automatik mit 7 Programmtasten. Lumineszenz-Programmanzeige. UHF Bandspreizung. 5 Schieberegler für Farbsättigung, Kontrast, Helligkeit, Klang, Lautstärke. Ton sofort. Frontal abstrahlender Konzertlautsprecher. VDE-geprüft. Anschluß für Fernbedienung CR 10 vorhanden, für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6/Kopfhörer TH 30 vorbereitet, für Tonbandgeräte (Anschlußplatte FAD 3) nachrüstbar. Chromgestell ST 7 mit Rollen als Zubehör. Maße (B/H/T): 75 x 52 x 46 cm. Tiefe einschl. Tubus.	**Edelholz hell matt**	**314 949 288**
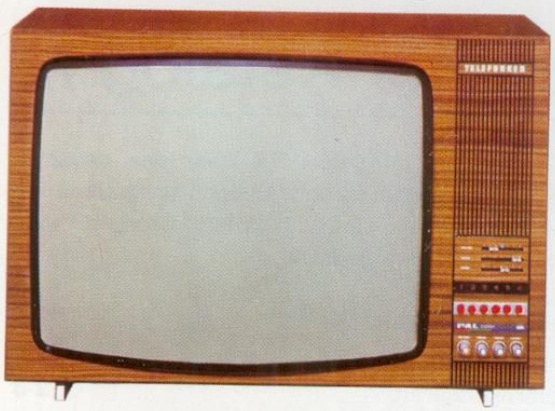	**PALcolor 740 SE** **servo-electronic** Farbfernseh-Tischgerät mit großer 66-cm-TCM-Farbbildröhre (Synchron-Format). Ton sofort. 7 Servo-Programmtasten. Lumineszenz-Programmanzeige. 3 Schieberegler für Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung. Getrennte Höhen- und Tiefenregler. Frontal abstrahlender Konzertlautsprecher. VDE-geprüft. Anschlüsse für Fernbedienung CR 10 vorhanden, für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6/Kopfhörer TH 30 vorbereitet. Anschluß für Tonbandgeräte (Anschlußplatte FAD 3) nachrüstbar. Maße (B/H/T): 75 x 51 x 56 cm. Tiefe einschl. Tubus.	**Edelholz hell matt** **perlweiß**	**314 949 934** **314 949 936**
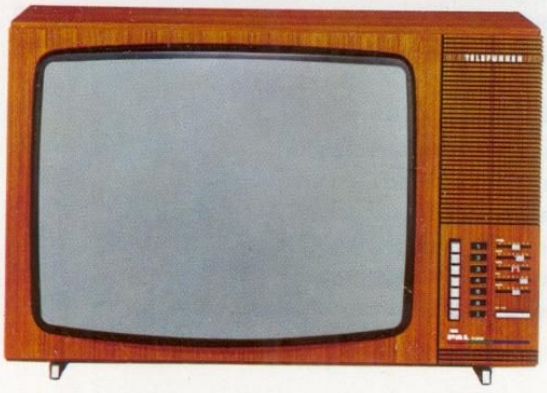	**PALcolor 741 T** Farbfernseh-Tischgerät mit 66-cm-TCM-Farbbildröhre mit 110°-Ablenkung, daher nur 46 cm Geräte-Tiefe. Elektronische Programmwähl-Automatik mit 7 Programmtasten. Lumineszenz-Programmanzeige. 5 Schieberegler für Farbsättigung, Kontrast, Helligkeit, Klang, Lautstärke. Ton sofort. Frontal abstrahlender Konzertlautsprecher. VDE-geprüft. Anschluß für Fernbedienung CR 10 vorhanden, für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6/Kopfhörer TH 30 vorbereitet, für Tonbandgeräte (Anschlußplatte FAD 3) nachrüstbar. Chromgestell ST 7 mit Rollen als Zubehör. Maße (B/H/T): 76 x 52 x 46 cm. Tiefe einschl. Tubus.	**Edelholz hell matt** **Edelholz perlweiß**	**314 949 164** **314 949 302**

Farbfernsehgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	PALcolor 742 SE servo-electronic 66-cm-Farbfernseh-Tischgerät der Spitzenklasse mit servo-electronic und 110°-Technik. 7 Servo-Programmtasten. Programm-Leuchtanzeige und beleuchtete Bedienungsbeschriftung als Betriebsanzeige. Sicherheitsfach für die Senderabstimmung. 5 Flachbahnregler für Farbsättigung, Kontrast, Helligkeit, Klang und Lautstärke. Ton sofort. Frontal abstrahlender Konzertlautsprecher. VDE-anerkannt. Anschluß für Fernbedienung CR 10 vorhanden, für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6/Kopfhörer TH 30 vorbereitet, für Tonbandgeräte (Anschlußplatte FAD 3) nachrüstbar. Chromgestell ST 8 mit Rollen als Zubehör. Maße (B/H/T): 76 x 52 x 46 cm Tiefe einschl. Tubus.	**Edelholz** **hell matt** **perlweiß**	 **314 949 814** **314 949 816**
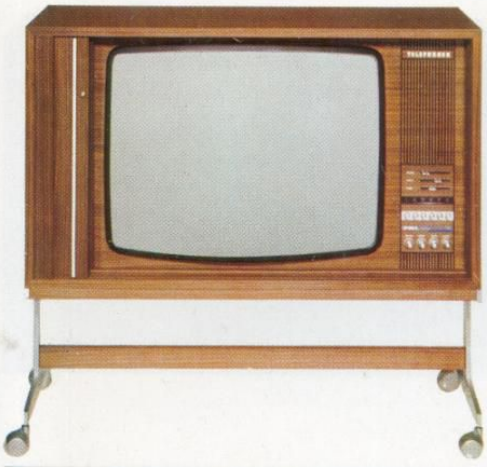	**PALcolor 740 SM** Das Spitzenmodell der PALcolor-Standgeräte mit Chromgestell auf Rollen und verschließbarer Jalousietür. Technik wie PALcolor 740 T. Maße (B/H/T): 87 x 82 x 59 cm. Tiefe einschl. Tubus.	**Nußbaum hell matt** **Palisander**	**315 958 770** **315 958 772**

Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	porti 1200 electronic Fernseh-Portable mit 31-cm-Bildröhre. Netz- und Batteriebetrieb. Elektronische Programmwählautomatik. Ton sofort. Volltransistorisierung. Handlicher Tragegriff. Teleskopantenne für VHF, Rahmenantenne für UHF. Netzanschluß: 220 V. Batterieanschluß: 12 V. Leistungsaufnahme: 25 VA (Netzbetrieb), 12 W (Batteriebetrieb). Maße (B/H/T): 33 x 29 x 30 cm. Gewicht: ca. 7 kg	**perlweiß** **korallenrot** **basaltgrau**	**312 906 358** **312 907 979** **312 907 963**
	porti 170 S electronic Fernseh-Portable mit 44-cm-Rechteck-Bildröhre. Elektronische Senderabstimmung und Bereichsumschaltung durch vollelektronischen TELEFUNKEN-Allbereich-Tuner. 6 Programmtasten. Sicherheitsfach. Supertransistorisierung. Ton sofort. Bild in 20 Sekunden. VDE-geprüft. Zweiarmige Teleskopantenne. Versenkbarer Tragegriff. Anschluß für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6 oder Kopfhörer TH 30 nachrüstbar. Maße (B/H/T): 50 x 37 x 33 cm.	**Edelholz hell matt** **perlweiß**	**312 949 260/718** **312 949 392/720**
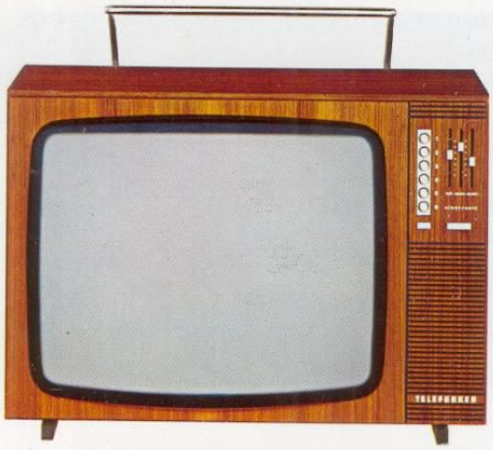	**porti 190 S electronic** Fernseh-Portable mit 51-cm-TELEFUNKEN-Bildröhre. Elektronische Senderabstimmung und Bereichsumschaltung durch vollelektronische TELEFUNKEN-Programmwählautomatik. 6 Programmtasten. Sicherheitsfach. Supertransistorisierung. Ton sofort. Bild in 20 Sekunden. VDE-geprüft. Zweiarmige Teleskopantenne. Versenkbarer Tragegriff. Anschluß für Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6 oder Kopfhörer TH 30 nachrüstbar. Maße (B/H/T): 57 x 42 x 36 cm. Tiefe einschl. Tubus	**Edelholz hell matt** **perlweiß**	**312 949 250/722** **312 949 382/724**
	FE 200 TS electronic 61-cm-Bildröhre. Elektronische Programmwählautomatik mit 6 Tasten. 3 Schieberegler für Kontrast, Helligkeit, Lautstärke. Ton sofort — Bild in 20 Sekunden. VDE-geprüft. Frontlautsprecher. Anschlüsse für Fernbedienung FR 10, Tonbandgerät (Anschlußplatte FAD 3) und Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6/Kopfhörer TH 30 nachrüstbar. Chromgestell ST 5 als Zubehör. Maße (B/H/T): 68 x 49 x 37 cm. Tiefe einschl. Tubus.	**Edelholz hell matt**	**310 949 170/638**

Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
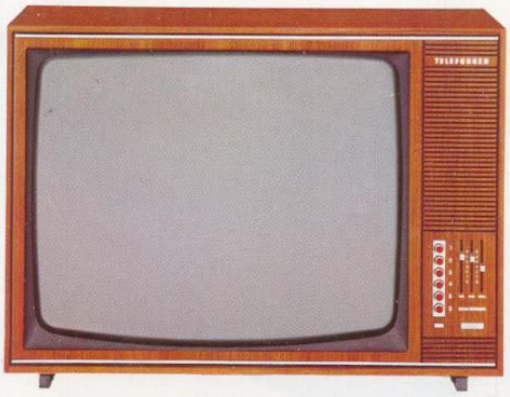	**FE 200 SE** **servo-electronic** 61-cm-Bildröhre. 6 Servo-Programmtasten. 3 Flachbahnregler für Kontrast, Helligkeit und Lautstärke. Sicherheitsfach für die Senderabstimmung. Supertransistorisierung, Ton sofort – Bild sekundenschnell. VDE-anerkannt. Frontlautsprecher. Anschlüsse für Fernbedienung FR 10, Tonbandgerät (Anschlußplatte FAD 3) und Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6/Kopfhörer TH 30 nachrüstbar. Chromgestell ST 5 als Zubehör. Maße (B/H/T): 67 x 49 x 39 cm. Tiefe einschl. Tubus.	**Edelholz hell matt**	**310 949 726**
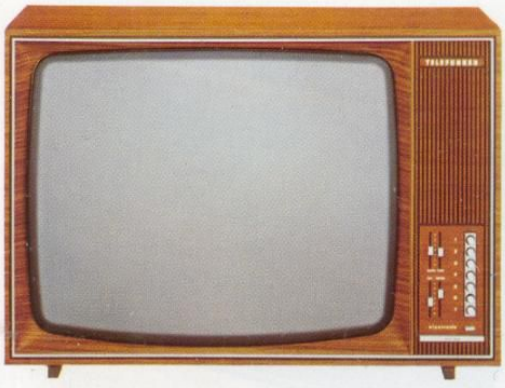	**FE 250 TS electronic** 61-cm-Bildröhre. Elektronische Programmwählautomatik mit 7 Programmtasten. 4 Schieberegler für Helligkeit, Kontrast, Klang, Lautstärke. Ton sofort — Bild in 20 Sekunden. VDE-geprüft. Frontlautsprecher. Anschlüsse für Fernbedienung FR 10, Tonbandgerät (Anschlußplatte FAD 3) und Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6 / Kopfhörer TH 30 nachrüstbar. Chromgestell ST 5 als Zubehör. Maße (B/H/T): 68 x 49 x 37 cm. Tiefe einschl. Tubus.	**Edelholz hell matt**	**310 949 166/666**
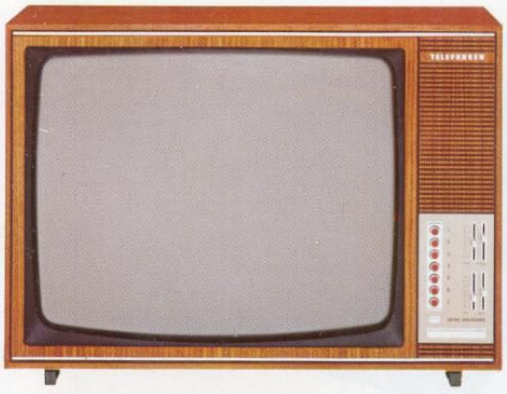	**FE 250 SE** **servo-electronic** 61-cm-Bildröhre. 7 Servo-Programmtasten. 4 Flachbahnregler für Kontrast, Helligkeit, Klang und Lautstärke. Sicherheitsfach für die Senderabstimmung. Supertransistorisierung, Ton sofort – Bild in 20 Sekunden. VDE-anerkannt. Frontlautsprecher. Anschlüsse für Fernbedienung FR 10, Tonbandgerät (Anschlußplatte FAD 3) und Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6/Kopfhörer TH 30 nachrüstbar. Chromgestell ST 5 als Zubehör. Maße (B/H/T): 67 x 49 x 39 cm. Tiefe einschl. Rückwandtubus.	**Edelholz hell matt**	**310 949 764**
	FE 270 SE **servo-electronic** Spitzengerät mit durchgesteckter 61-cm-Bildröhre. 4 Schieberegler. 7 Servo-Programmtasten. Lumineszenz-Programmanzeige. Supertransistorisierung. Ton sofort. Bild in 20 Sekunden. VDE-geprüft. Klangregler. Großer Konzertlautsprecher. Nur 100 W Leistungsaufnahme. Anschlüsse für Fernbedienung FR 10, Tonbandgerät und Zusatzlautsprecher RS 5, RS 6 oder Kopfhörer TH 30 nachrüstbar. Chromgestell ST 5 als Zubehör. Maße (B/H/T): 71 x 49 x 38 cm. Tiefe einschl. Tubus.	**Edelholz hell matt** **perlweiß**	**310 948 100** **310 948 102**

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	olympia partner MW-Taschenempfänger (515-1620 kHz). 7 Transistoren, 1 Diode. 5 Kreise. 200 mW Ausgangsleistung. 3 Mignonzellen à 1,5 V. Gewicht mit Batterien: 180 Gramm. Maße (B/H/T): 5 x 13 x 2,9 cm.	**1 Satz = 5 Stck.** **farbsortiert** **anthrazit (1 Stck.)** **Farbsortierte Geräte nur satzweise lieferbar.**	 **300 906 37** **300 906 37**
	mini partner 101 UKW, MW, 10 Transistoren, 6 Dioden, Ferritantenne für MW, Teleskopantenne für UKW, Kopfhöreranschluß. 4 Mignonzellen. Maße (B/H/T): 7 x 12 x 4,5 cm.	**blau** **anthrazit** **rot**	**300 907 91** **300 907 96** **300 907 96**
	ticcolo 101 2 Wellenbereiche (UKW, MW). Eingebaute mechanische Schaltuhr zum Wecken mit Musik oder Alarmton. Einschlafautomatik. Teleskop- und Ferritantenne. 250 mW Ausgangsleistung. Uhr und Regler durch Zusammenschieben des Gehäuses abdeckbar. Elegante Tragetasche im Lieferumfang. Attraktive Geschenkpackung. Batterien: 4 Mignon-Zellen. Maße (B/H/T): 18,6 x 8,6 x 3,1 cm.	**anthrazit** **weinrot**	**300 907 91** **300 907 93**
	partner 201/205 3 Wellenbereiche. Wahlweise UKW, MW, LW (201) oder UKW, MW, KW = 49-m-Band (205). UKW-Scharfabstimmung (AFC). 250 mW Ausgangsleistung. Teleskop- und Ferritantenne. Ohrhöreranschluß. Batterien: 4 Mignonzellen. Maße (B/H/T): 19,3 x 10,5 x 5,3 cm.	**Nußbaumdekor** **hell matt 201** **hell matt 205**	 **300 907 94** **300 907 94**

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	partner exclusiv 301 9 Transistoren, 5 Dioden, 2 Gleichrichter. 1 Stabilisator. 5 AM-/8 FM-Kreise. 4 Wellenbereiche: UKW, KW (49-m-Band), MW, LW. UKW-Abstimmautomatik (AFC). 0,5 Watt Ausgangsleistung bei Netzbetrieb, 0,4 Watt bei Batteriebetrieb. Ohrhörer-Anschluß. Stromversorgung: 6 Volt, 4 Babyzellen à 1,5 Volt oder eingebautes Netzteil, umschaltbar 110-127/220 Volt. Elektronische Umschaltung bei Batterie-/Netzbetrieb. Maße (B/H/T): 20,6 x 11,5 x 6,2 cm.	**Nußbaumdekor hell matt**	**300 906 382**
	partner universal 201 10 Transistoren, 7 Dioden, 1 Stabilisator, 3 Gleichrichter, 1 Quarz. 7 AM-/9 FM-Kreise. 7 Drucktasten. 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW und LUXEMBURG-Taste (mit Quarz stabilisiert). 5 kHz-Filter zur Unterdrückung von Pfeifstörungen durch Nachbar-Sender. UKW-Abstimmautomatik (AFC). Klangblende. TA/TB- und Kopfhöreranschluß. 1,2 Watt Ausgangsleistung bei Netzbetrieb, 0,8 Watt bei Batteriebetrieb. Stromversorgung: 9 Volt, 6 Babyzellen a 1,5 Volt oder eingebautes Netzteil 110—127/220 Volt umschaltbar. Elektronische Umschaltung bei Batterie-/Netzbetrieb. Maße (B/H/T): 26 x 14 x 6,6 cm.	**Nußbaumdekor hell matt**	**300 907 961**
	bajazzo ts 401 VDE-geprüft. 11 Transistoren, 5 Dioden, 4 Stabilisatoren, 2 Gleichrichter, 1 Quarz. 6 AM-/9 FM-Kreise. 7 Drucktasten. 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW und LUXEMBURG-Taste (mit Quarz stabilisiert). 5 kHz-Filter zur Unterdrückung von Pfeifstörungen durch Nachbar-Sender. 2 Klangregler. TA/TB- und Kopfhörer-Anschluß. 2,5 Watt Ausgangsleistung bei Netzbetrieb, 1,7 Watt bei Batteriebetrieb. Stromversorgung: 9 Volt, 6 Babyzellen a 1,5 Volt oder eingebautes Netzteil, 110—127/220 Volt umschaltbar. Elektronische Umschaltung bei Batterie-/Netzbetrieb. Maße (B/H/T): 32,5 x 17,5 x 8,5 cm.	**Nußbaumdekor hell matt**	**300 949 583**
	bajazzo universal 301 5 Wellenbereiche (UKW, 2 x KW, MW, LW). Europa-Band. Winkelskala. Keramikfilter für AM und FM. Integrierte Schaltungen im ZF- und NF-Verstärker. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Flachbahn-Einsteller für Lautstärke, Höhen und Tiefen. 2 eingebaute Lautsprecher (1 MT, 1 HT). Eingebautes Netzteil 110/220 V, umlötbar. 2 Watt Ausgangsleistung bei Batteriebetrieb, 4 Watt bei Netzbetrieb. Batterie-Regenerierung bei Netzbetrieb (longlife-Technik). Elektronische Umschaltung Batterie-/Netzbetrieb. Anschlüsse: TA/TB, Kopfhörer/Lautsprecher. Maße (B/H/T): 32,2 x 20,3 x 8,6 cm.	**Nußbaumdekor hell matt**	**301 949 807**

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	bajazzo universal 201 VDE-geprüft. 7 Wellenbereiche (UKW, 2 x MW, 3 x KW, LW). Durch neuartige Keramikfilter doppelte Trennschärfe bei UKW, dreifache Trennschärfe bei KW, MW und LW. Europaband. Großes Abstimminstrument für alle Bereiche. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Eingebautes Netzteil mit Netzspannungsautomatik 110—220 Volt. Modernstes technisches Konzept durch Feldeffekt-Transistor und integriertem Schaltkreis im ZF-Verstärker. 4 Watt Ausgangsleistung bei Netzbetrieb, 5 Watt bei Autobetrieb, 2 Watt bei Batteriebetrieb. Batterie-Regenerierung bei Netzbetrieb (longlife-Technik). Elektronische Umschaltung Batterie/Netz. Getrennte Höhen- und Tiefenregelung. Alle Anschlüsse. Maße (B/H/T): 32,2 x 19,3 x 8,6 cm.	**Nußbaumdekor hell matt**	**301 958 927**
	atlanta 201 VDE-geprüft. 12 Transistoren, 6 Dioden, 3 Stabilisatoren, 3 Selengleichrichter. 7 AM-/12 FM-Kreise. 8 Drucktasten. 6 Wellenbereiche: UKW, 2 x KW (49-m-Band), 2 x MW (Europa-Welle), LW. UKW-Abstimmautomatik (AFC). 2 Klangregler. Anschluß für TA/TB, Lautsprecher/Kopfhörer, Außenantennen. Großes Abstimminstrument. Nennleistung 4 Watt bei Netzbetrieb, 2 Watt bei Batteriebetrieb. Stromversorgung: 9 Volt, 6 Monozellen a 1,5 Volt oder eingebautes Netzteil mit Netzspannungsautomatik 110—220 Volt. Elektronische Umschaltung bei Batterie-/Netzbetrieb. Batterieregenerierung bei Netzbetrieb (longlife-Technik). Maße (B/H/T): 36 x 19,5 x 10,5 cm.	**Nußbaumdekor hell matt**	**300 949 096**
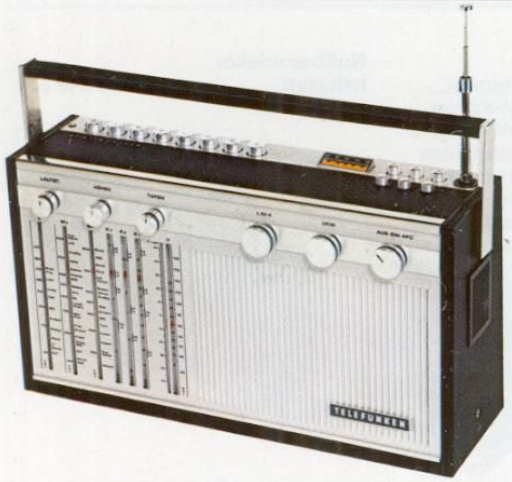	**atlanta de luxe 101** VDE-geprüft. 17 Transistoren, 12 Dioden, 7 Stabilisatoren, 3 Gleichrichter. 7 AM-/12 FM-Kreise. 7 Wellenbereiche: UKW, KW 1, KW 2 (Europa-Band), MW 1 (Europa-Welle), MW 2, LW. 3 UKW-Stationstasten für UKW-Senderwahl. KW-Lupe wirksam bei KW 1 und KW 2. UKW-Abstimmautomatik (AFC). Elektronische Frequenzanzeige durch Instrument. 2 Klangregler. 11 Drucktasten. Ausgangsleistung bei Netzbetrieb 4 Watt. Großer 13 x 18 cm Konzertlautsprecher. Eingebautes Netzteil mit elektronischer Umschaltung von Batterie- auf Netzbetrieb. Integrierte Schaltung. Frischhaltung (Regenerierung) der Monozellen bei Netzbetrieb (longlife-Technik). Maße (B/H/T): 36 x 19,5 x 10,5 cm.	**Palisanderdekor anthrazit**	**300 958 092** **300 958 091**

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	jubilate 401 10 Transistoren, 7 Dioden, 2 Gleichrichter. 6 AM-/10 FM-Kreise. 6 Drucktasten. 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. UKW-Abstimmautomatik (AFC). Klangblende. Anschluß für TA/TB, Lautsprecher, Antennen. Ausgangsleistung 2 Watt. Kunststoffgehäuse mit Holzdekor. Maße (B/H/T): 53 x 11,5 x 18 cm.	**Nußbaumdekor hell matt**	**302 907 975**
	gavotte 301 10 Transistoren, 7 Dioden, 2 Gleichrichter. 6 AM-/10 FM-Kreise. 6 Drucktasten. 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. UKW-Abstimmautomatik (AFC). Abstimmanzeige-Instrument. 2 Klangregler. 2 eingebaute Lautsprecher. Anschlüsse für TA/TB, Lautsprecher, Antennen. Ausgangsleistung 4 Watt. Holzgehäuse. Maße (B/H/T): 62 x 12,5 x 19 cm.	**Nußbaumdekor hell matt** **perlweiß**	**302 907 971** **302 907 970**
	K 105 Montierbares Rundfunkgerät für Küchen- und Schlafzimmerschränke. 9 Transistoren, 7 Dioden, 3 Wellenbereiche: UKW, KW (49-m-Band), MW. Große Ein/Aus-Taste. 5 AM-/7 FM-Kreise. 220 V, 50 Hz. Maße (B/H/T): 37,4 x 8 x 13,8 cm.	**perlweiß**	**302 907 932**
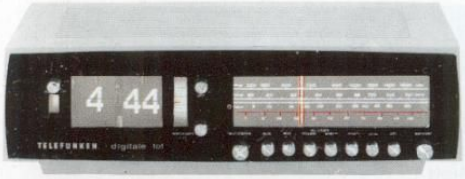	**digitale 101** 9 Transistoren, 6 Dioden, 1 Gleichrichter, 6 AM-/9 FM-Kreise, UKW, MW, UKW-Abstimmautomatik (AFC). Flutlichtskala, eingebaute elektrische Synchron-Schaltuhr mit digitaler Zeitanzeige (24 Stunden) und Weckautomatik (Musik oder Summton). Einschlafautomatik. Maße (B/H/T): 34 x 15 x 10 cm.	**Nußbaumdekor hell matt** **perlweiß**	**302 907 912** **302 907 914**

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
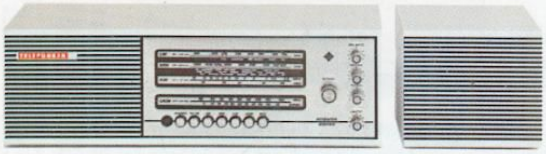	**andante stereo 101** Stereo-Steuergerät. 20 Transistoren, 14 Dioden, 2 Gleichrichter. 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 2 x 6 Watt Musikleistung. Eingebauter Stereo-Decoder. Stereo-Anzeige. Getrennte Höhen- und Tiefenregler. Zwei Lautsprecher, davon einer separat. Anschlüsse für Tonband- und Phonogerät, Lautsprecher, Kopfhörer, Dipol- und AM-Antenne. Maße (B/H/T): 76 x 18 x 17 cm (mit Box). 55,5 x 18 x 17 cm (ohne Box).	perlweiß	303 958 068
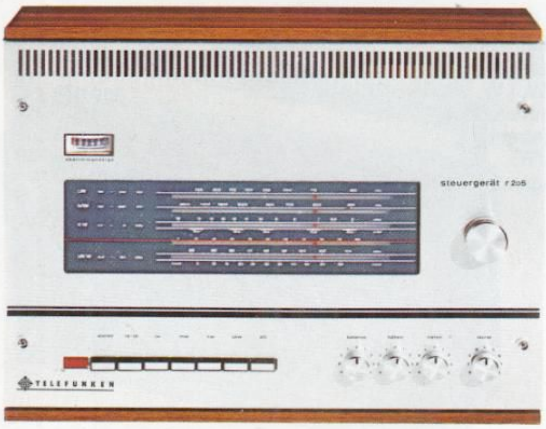	**Steuergerät R 205** Volltransistorisiertes Stereo-Steuergerät. 20 Transistoren, 14 Dioden, 2 Gleichrichter. 7 AM-/11 FM-Kreise. 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. 2 x 7,5 Watt Musikleistung. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Ferritantenne für MW und LW, Dipolantenne für UKW und KW im Beipack. Stereo-Anzeige. Abstimm-anzeige-Instrument. Maße (B/H/T): 41 x 11 x 30 cm.	Stradivari	302 958 093
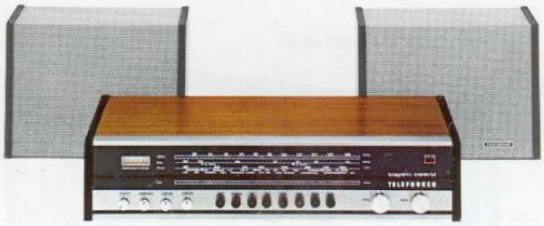	**allegretto stereo 101 mit Boxen** VDE-geprüft. 21 Transistoren, 15 Dioden, 4 Gleichrichter. 8 AM-/12 FM-Kreise. 8 Drucktasten. 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. Abstimmanzeige-Instrument für AM/FM. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Anschlüsse für TA/TB, Lautsprecher, Antennen. 2 x 10 Watt Musikleistung, 2 x 7 Watt Nennleistung. Holzgehäuse. Maße (B/H/T): 48 x 11 x 21 cm.	Nußbaumdekor hell matt perlweiß	 303 906 361 303 906 362
	allegro stereo 301 Stereo-Steuergerät. 27 Transistoren, 12 Dioden, 3 Gleichrichter. 7 AM-/13 FM-Kreise. 4 Wellenbereiche. 8 Drucktasten. Abstimmanzeige-Instrument für AM/FM. UKW-Abstimmautomatik (AFC). Anschlüsse für TA/TB, Lautsprecher, Antennen, Musikleistung 2 x 10 Watt, Nennleistung 2 x 7 Watt. Holzgehäuse. Maße (B/H/T): 55 x 14 x 22 cm.	Nußbaumdekor hell matt perlweiß	 303 907 972 303 907 973

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	operette hifi 301 HiFi-Stereo-Steuergerät (nach DIN 45 500). 28 Transistoren, 14 Dioden, 4 Gleichrichter, 1 integrierte Schaltung. 7 AM-/13 FM-Kreise. 14 Drucktasten. 4 Wellenbereiche: UKW und 5 Stationstasten, KW, MW und LW. 1 Abstimmanzeige-Instrument für AM/FM. 1 Frequenzanzeige-Instrument zur Einstellung der UKW-Stationstasten. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 2 x 15 Watt Musikleistung. 2 x 10 Watt Nennleistung. Holzgehäuse. Maße (B/H/T): 55 x 14 x 22 cm.	Nußbaumdekor hell matt perlweiß	 303 907 943 303 907 944
	concertino hifi 301 HiFi-Stereo-Steuergerät (nach DIN 45 500). 31 Transistoren, 14 Dioden, 4 Gleichrichter. 2 integrierte Schaltungen. 7 AM-/13 FM-Kreise. 16 Drucktasten. 4 Wellenbereiche: UKW und 7 Stationstasten, KW, MW und LW. 1 Abstimmanzeige-Instrument für AM/FM. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 1 Frequenzanzeige-Instrument zur Einstellung der UKW-Stationstasten. Eingebauter Entzerrervorverstärker. Kopfhörer-Buchse nach DIN 45 327. 2 x 22 Watt Musikleistung, 2 x 15 Watt Nennleistung. Holzgehäuse. Maße (B/H/T): 61 x 14 x 22 cm.	Nußbaumdekor hell matt perlweiß	 303 907 955 303 907 956
	hifi compact 2000 VDE-geprüft. HiFi-Stereo-UKW-Steuergerät (nach DIN 45 500). 43 Si-Transistoren, 10 Dioden, 11 FM-Kreise, UKW 87,6 . . . 104 MHz, AFC, eingebauter, schaltbarer Entzerrer-Vorverstärker. 2 x 22 Watt Musikleistung (2 x 15 Watt Nennleistung, optische Abstimmanzeige (Luxometer) nach dem Prinzip des Ritchie-Photometers, Kopfhöreranschluß nach DIN 45 327. In Design und Abmessungen dazu passend: Hifi-Lautsprecherboxen TL 41. Maße (B/H/T): 16 x 26 x 19 cm.	Nußbaum hell matt perlweiß anthrazit	303 958 913 303 958 912 303 949 730
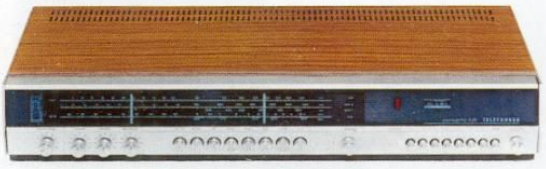	**concerto hifi 101** VDE-geprüft. HiFi-Steuergerät der Spitzenklasse. 43 Transistoren, 20 Dioden, 4 Gleichrichter. 8 AM-/16 FM-Kreise. 5 Wellenbereiche: UKW und 7 UKW-Stationstasten, KW, MW_1, MW_2, LW. Frequenzanzeige elektronisch durch Meß-Instrument. Abstimmanzeige-Instrument für AM/FM. 2 x 30 Watt Musikleistung (2 x 22 Watt Nennleistung). Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker. Getrennte Buchsen für Tonabnehmer (kristall), Tonabnehmer (magnetisch), Tonband (Aufnahme und Wiedergabe). Leuchtindikator-Anzeige bei Stereobetrieb. Rauschfilter. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Flutlichtskala. Maße (B/H/T): 63 x 10 x 26,5 cm.	Nußbaum hell matt perlweiß palisander Stradivari anthrazit	 303 958 103 303 958 828 303 958 829 303 906 360 303 949 578

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	orchestra hifi 101 VDE-geprüft. HiFi-Stereo-Steuergerät (nach DIN 45 500). 43 Transistoren, 20 Dioden, 4 Gleichrichter. 8 AM-/16 FM-Kreise. 5 Wellenbereiche: UKW und 7 UKW-Stationstasten, KW, 2 x MW (Europa-Welle), LW. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 17 Drucktasten. Frequenz- und Abstimmanzeige-Instrument. Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker. Rauschfilter. Kopfhörer-Buchse nach DIN 45 327. 2 x 30 Watt Musikleistung, 2 x 22 Watt Nennleistung. Holzgehäuse mit anthrazitfarbenen Seitenwangen. Maße (B/H/T): 64 x 12 x 27 cm.	**Nußbaumdekor hell matt**	**303 949 434**
	hymnus hifi 101 VDE-geprüft. HiFi-Stereo-Steuergerät (nach DIN 45 500). 45 Transistoren, 17 Dioden, 6 Gleichrichter. 8 AM-/17 FM-Kreise. 23 Drucktasten. 4 Wellenbereiche und 7 UKW-Stationstasten. 3 Instrumente als Abstimmhilfen. UKW-Abstimmautomatik (AFC). Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker. 3 Schieberegler für Höhen, Tiefen, Balance. Rausch-, Rumpel-, Linear- und Monitor-Taste. Schaltbare Lautsprecher-Gruppen. Kopfhörerbuchse nach DIN 45 327. 2 x 30 Watt Nennleistung, 2 x 45 Watt Musikleistung. Klirrfaktor ≦ 0,5 %. Holzgehäuse mit anthrazitfarbenen Seitenwangen. Maße (B/H/T): 64 x 12 x 27 cm.	**Nußbaumdekor hell matt**	**303 949 582**
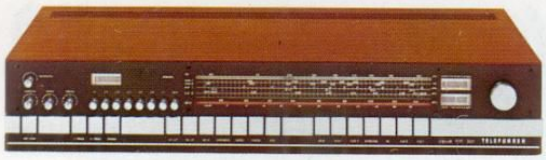	**opus hifi 301** VDE-geprüft. HiFi-Stereo-Spitzen-Steuergerät (nach DIN 45 500). 70 Transistoren, 43 Transistoren, 2 Gleichrichter, 2 Stabilisatoren. 26 Drucktasten. 10 AM-/20 FM-Kreise. 6 Wellenbereiche: UKW und 7 UKW-Stationstasten, 2 x KW (Europa-Band), 2 x MW (Europa-Welle), LW. UKW-Abstimmautomatik (AFC). Übernahme-Taste. 3 Instrumente als Abstimmhilfen. Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker. Rausch-, Rumpel- und Linear-Taste. Kopfhörer-Buchse nach DIN 45 327. Elektronische Endstufensicherung. 2 x 60 Watt Musikleistung (2 x 35 Watt Nennleistung). Klirrfaktor ≦ 0,5 %. Übertragungsbereich: 20 . . . 20 000 Hz (± 1,5 dB). Holzgehäuse. Maße (B/H/T): 65 x 12 x 33 cm.	**Nußbaumdekor hell matt** **perlweiß** **Stradivari**	**303 949 527** **303 949 530** **303 949 526**

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	T 250 hifi VDE geprüft. HiFi-Stereo-Tuner der Spitzenklasse. 39 Transistoren, 31 Dioden, 1 Gleichrichter. 10 AM-/15 FM- + 5 Decoder-Kreise. UKW-Empfangsbereich: 87,5 . . . 104 MHz, KW 1: 7 . . . 18 MHz (16 . . . 41 m), KW 2: 5,9 . . . 6,2 MHz (49-m-Band), MW 1: 1410 . . . 1620 kHz (Europa-Welle), MW 2: 515 . . . 1430 kHz. LW: 150 . . . 350 kHz, Übersprechdämpfung: ≧ 35 dB. Klirrfaktor: ≦ 0,5 %. NF-Frequenzgang: 30 . . . 14 000 Hz, — 1 dB. Übersteuerungsfestes UKW-Mischteil mit Feldeffekttransistoren. Automatische UKW-Stereo-Anzeige. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 5 UKW-Stationstasten. Maße (B/H/T): 47 x 13 x 33 cm.	Stradivari	303 957 957
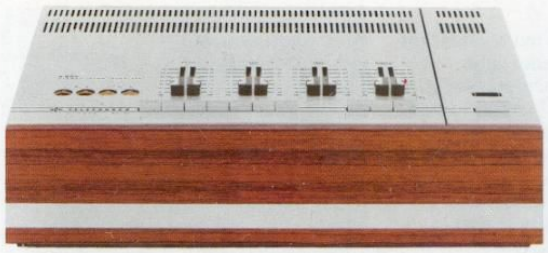	**V 250 hifi** VDE-geprüft. HiFi-Verstärker der Spitzenklasse. Volltransistorisiert mit Silizium-Transistoren. 40 Transistoren, 3 Dioden, 1 Gleichrichter. 2 x 35 Watt Nennleistung. Getrennte Schieberegler je Kanal für Höhen, Tiefen und Lautstärke. 2-Kanal-Mischregler zur Einblendung von Mikrofon-Durchsagen. Übertragungsbereich 20 . . . 20 000 Hz ± 1,5 dB. Rumpelfilter, Rauschfilter, Klirrfaktor 0,5 % nach DIN 45 500. Intermodulationsfaktor < 1 % nach DIN 45 500. Eingänge: TA-Magnet-, TA-Kristall-System, 2 Mikrofone, Tuner, TB-Wiedergabe, TB-Monitor. Ausgänge: Lautsprecherbuchsen nach DIN, 2 Normbuchsen für Kopfhörer, eine davon mit automatischer Lautsprecherabschaltung. Maße (B/H/T): 47 x 13 x 33 cm.	Stradivari	303 957 682
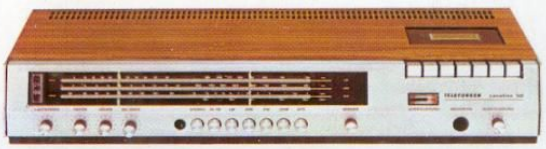	**cavatine 101** Rundfunkteil: 20 Transistoren, 14 Dioden, 2 Gleichrichter. 7 AM-/11 FM- und 5 Decoder-Kreise. 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. 2 x 7,5 Watt Musikleistung (2 x 6 Watt Nennleistung). Ferritantenne für MW, LW, Dipolantenne für UKW und KW. Abstimmanzeige, Stereoanzeige. Cassettengeräteteil: 10 Transistoren, 2 Dioden, 1 Gleichrichter, Bandgeschwindigkeit 4,76 cm/s, 4-Spur-Stereo, Mikrofonbuchse, 1 Hör/Sprechkopf, 1 Löschkopf, Aussteuerungsanzeige. Maße (B/H/T): 63 x 10 x 26,5 cm.	Nußbaumdekor hell matt perlweiß Palisanderdekor	 303 958 468 303 958 101 303 958 517
	rondo stereo 101 Rundfunkteil: Chassis des Steuergerätes Andante. Eingebauter Stereo-Decoder. 2 x 6 Watt Musikleistung. Stereo-Anzeige. UKW-Scharfabstimmung. Phonoteil: Stereo-Zehnplattenwechsler TW 509. Phonoteil abdeckbar. Maße (B/H/T): 65 x 18 x 40 cm (ohne Fußgestell) 65 x 60 x 40 cm (mit Fußgestell).	Nußbaumdekor hell matt perlweiß	 304 958 018 304 958 062

Phonogeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	mister hit SK Handlicher Plattenspielerkoffer mit eingebautem Verstärker und Lautsprecher. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1. Sicherheitsleiste für Tonkapsel. Einstellbare Auflagekraft. Stereo-Überspielbuchse. 2 Geschwindigkeiten: $33^1/_3$, 45 U/min. Automatische Endabschaltung. Kabelfach und Griffmulde im Kofferboden. Maße (B/H/T): 35,5 x 11 x 25,5 cm Gewicht: ca. 2,5 kg	**Kunststoffgehäuse schwarz/rot**	**333 053 289** **333 053 595**
	party hit Plattenspieler portable komplett mit Verstärker und Lautsprecher, für Stereowiedergabe vorbereitet (über einen Stereo-Verstärker), Überspielungen auf ein Stereo-Tonbandgerät möglich. Ausgangsleistung 3 Watt, Stereo-Kristalltonkapsel T 25/1. Sicherheitsleiste für Tonkapsel, einstellbare Auflagekraft. 2 Geschwindigkeiten: $33^1/_3$ und 45 U/min. Kabelfach und Griffmulde im Koffe boden. Maße (B/H/T): 35,5 x 11 x 25,5 cm Gewicht: ca. 3,0 kg	**Kunststoffgehäuse mit Holzdekor**	**333 053 301**
	stereo hit Komplette Stereoanlage, die auf dem bewährten Chassis „mister hit" aufbaut. 2 klangstarke Lautsprecherdeckel (je 3 Watt) im Lieferumfang. Stereo-Kristalltonkapsel T 25/1 mit 5 p Auflagekraft (einstellbar). 2 Geschwindigkeiten: $33^1/_3$ und 45 U/min, kanalgetrennte Lautstärke- und Klangregelung, glasklare Geräteabdeckung im Lieferumfang, Netzspannung 220/110 V umschaltbar, Netzfrequenz 50 Hz. Lautsprecherimpedanz 5 Ohm. Maße (B/H/T): 35,5 x 11 x 25,5 cm (mit glasklarer Abdeckung) Gewicht: ca. 4,0 kg	**Kunststoffgehäuse mit Holzdekor**	**333 053 307**
	musikus 208 Z Flaches Tischgerät mit Spielerchassis TP 208 ohne Verstärker. Tonarmlift als Schiebeschalter. Schwerer Plattenteller aus gezogenem Stahlblech. Stereo-Kristalltonkapsel T 25/1. Auflagekraft 5 p (veränderlich +/— 0,5 p). Abnehmbare Rauchglashaube im Lieferumfang (bleibt hochgestellt stehen). Drehzahlen: $33^1/_3$, 45 und 78 U/min. Netzspannung: 220/110 V umschaltbar. Netzfrequenz: 50 Hz; Umstellung auf 60 Hz durch Austausch der Stufenachse. Maße (B/H/T): 38,5 x 10,5 x 26 cm Gewicht: ca. 4,0 kg	**Metallchassis mit Holzdekor**	**333 053 651**

Phonogeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	musikus 208 V Flaches, transportables Heimgerät im Holzlook. Eingebauter 4 W Transistorverstärker und Lautsprecher im Rauchglasdeckel. Bedienungselemente: Drehzahlschalter, Lautstärke- und Klangregler, Tonarmlift als Schiebeschalter. Leichtmetallrohrtonarm, Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1. Geschwindigkeiten: $33^1/_3$, 45 und 78 U/min. Netzspannung: 220/110 V umschaltbar (Netzleitung im Kabelfach im Geräteboden). Netzfrequenz: 50 Hz, Umstellung auf 60 Hz durch Austausch der Stufenachse. Maße (B/H/T): 38,5 x 12 x 26 cm Gewicht: ca. 5 kg.	**Metallchassis mit Holzdekor**	**333 053 626**
	liftomat V Spieler-Verstärkerkoffer mit flachem Chassis TP 208. **Neu:** TELEFUNKEN liftomatic: Einschalten, Schwenken und Aufsetzen des Tonarmes sowie Unterbrechung, Wiederholung und Abschalten, diese Funktionen werden mit einem einzigen Hebel gesteuert. Eine Betätigung des Torarmes von Hand entfällt. Eingebauter 4-Watt-Transistorverstärker und Lautsprecher im Deckel. Stereo-Kristalltonkapsel T 25/1. Geschwindigkeiten: $33^1/_3$, 45 und 78 U/min. Netzspannung: 220/110 V. Netzfrequenz: 50 Hz. Maße (B/H/T): 38,5 x 12 x 26 cm Gewicht: ca. 5,5 kg	**Metallchassis mattschwarz und silber**	**333 053 615**
	musikus 509 ZX Plattenwechsler-Tischgerät auf Edelholzzarge ohne Verstärker. Großer schwerer Plattenteller. Regiehebel. Tonarm-Absenk- und Abhebevorrichtung. Leichtmetall-Rohrtonarm mit Kristall-Tonkapsel T 25/2 (nur 5 p Auflagekraft). Tonarm-Aufsetzsperre. Freitragende Wechselachse. Automatische Endabschaltung. Maße (B/H/T): 35 x 21 x 29,5 cm Gewicht: 4,5 kg	**Edelholzzarge Nußbaum hell matt**	**330 053 336**

Phonogeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	musikus 509 V de luxe Plattenwechsler im Koffer mit 4-Watt-Transistor-Verstärker und Lautsprecher. Großer schwerer Plattenteller. Regiehebel. Tonarm-Absenk- und Abhebevorrichtung. Leichtmetall-Rohrtonarm mit Kristall-Tonkapsel T 25/1 (nur 5 p Auflagekraft). Tonarm-Aufsetzsperre. Freitragende Wechselachse. Automatische Endabschaltung. 3 Regler für Lautstärke, Tiefen, Höhen. Holzgehäuse mit Kunststoff bespannt. Maße (B/H/T): 36,5 x 18,5 x 32,5 cm Gewicht: 8 kg	**riobraun/alumatt**	**330 053 335**
	partyset 208 stereo Extrem flache Heim-Stereoanlage mit zwei Lautsprecherboxen in Metallausführung. Leichtmetall-Rohrtonarm, Stereo-Kristalltonkapsel T 25/1, 5 p Auflagekraft (einstellbar), 3 Geschwindigkeiten (78, 45 und $33^1/_3$ U/min.). Tonarmlift als Schiebeschalter. Transistorverstärker, 2 x 6 W Ausgangsleistung. Für jeden Kanal getrennte Lautstärke- und Klangregelung. Rauchglas-Abdeckhaube im Lieferumfang. Verschiedene Aufstellmöglichkeiten der Lautsprecherboxen durch separate Halteklammern. Netzspannung: 220/110 V umschaltbar, Netzfrequenz: 50 Hz, Umstellung auf 60 Hz durch Austausch der Stufenachse, Lautsprecher-Impedanz: 5 Ohm. Maße (B/H/T): 38,5 x 11 x 26 cm Gewicht: 5,3 kg (mit Boxen 7,8 kg)	**Metallchassis mit strichgebürstetem Aluminium**	**333 053 628**
	stereo compact 2080 R Heim-Stereoanlage mit Spielerchassis TP 208, Stereo-Tuner und -Verstärker. Deckel öffnet sich auf Tastendruck automatisch. Zubehör: zum Gerät im Design passend die Lautsprecherboxen 2080 (E.-Nr. 338 068 920). **Spielerchassis:** Leichtmetall-Rohrtonarm, Tonarmlift als Schiebeschalter. Stereo-Kristalltonkapsel T 25/2. 3 Geschwindigkeiten (78, 45 und $33^1/_3$ U/min.). **Tuner:** 5 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW, 49-m-Band (KW 1 + KW 2), Stereo-Decoder, Stereo-Anzeige, UKW-Abstimmautomatik (AFC). **Verstärker:** Getrennte Lautstärke- und Klangregelung je Kanal. Tasten für Netz (Ein + Aus), Radio, Phono, Tonband. Betriebsanzeige durch Kontrollampe. Maße (B/H/T): 67,5 x 13 x 32 cm Gewicht: 8,8 kg	**Flaschengrüner Kunststoff auf Edelholzzarge (Mooreiche)**	**330 053 663**

Phonogeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	musikus 5092 de luxe Heim-Stereo-Anlage mit Plattenwechsler-Chassis TW 509 de luxe für alle Schallplattengrößen und Schallplattenarten. Transistorverstärker mit 2 x 6 Watt Ausgangsleistung. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/2 mit 5 p Auflagekraft. Tonarm-Absenkautomatik mit Tonarm-Lift. Tonarm-Aufsetzsperre. Austauschbare Spieler- und Wechselachse (freitragend). Feststehende Dust Bug-Stütze. (Dust-Bug als Zubehör E.-Nr. 338 082 201.) 4 Geschwindigkeiten. Netzspannung 110/220 Volt umschaltbar. Kopfhörerbuchse für TELEFUNKEN Kopfhörer TH 29 u. TH 40, Regler für Lautstärke und Klang (für jeden Kanal getrennt). Lautsprecherboxen mit je 1 Hochton- und 1 Tieftonlautsprecher. Edelholzgehäuse mit Rauchglas-Abdeckhaube. Maße (B/H/T): 44 x 23 x 30,5 cm (Gerät) 35 x 23,5 x 11 cm (Boxen) Gewicht: 8,3 kg (12,3 kg mit Boxen)	**Edelholz stradivaribraun**	**330 053 266**
	V 511 stereo automatic Autarke Heimstereoanlage mit automatischem Wechslerchassis. Abspielmöglichkeiten: 1. Manuelles Einzelspiel 2. Automatisches Einzelspiel 3. Automatisches Wechseln (max. 8 Schallplatten gleicher Größe und Drehzahl) Geschwindigkeiten: $16^2/_3$, $33^1/_3$, 45 und 78 U/min. Leichtmetall-Rohrtonarm mit Stereo-Kristalltonkapsel T 25/2. Rauchglasabdeckhaube im Lieferumfang (aufstellbar). Kanalgetrennte Lautstärke- und Klangregelung. Ausgangsleistung 2 x 6 W. Netzspannung: 220 V, Netzfrequenz 50 Hz. Maße (B/H/T): 32,2 x 13 x 26,5 cm Gewicht: 6 kg	**Nußbaum Edelholzzarge**	**330 053 226**
	W 215 HiFi Plattenwechsler in HiFi-Qualität. Vierpoliger Asynchron-Motor, schwimmend aufgehängt. Antrieb mit Gummizwischenrad 45 mm ∅. Netzspannung 110/220 V, 50 Hz. 4 Geschwindigkeiten. Ausgewuchteter Plattenteller 1,3 kg Gewicht, 269 mm ∅. Gleichlaufschwankungen ± 0,2 %. Geräuschspannungsabstand: ≧ 55 dB. Verwindungssteifer Leichtmetall-Rohrtonarm, horizontal und vertikal kugelgelagert. Stereo-Magnetsystem Pickering V 15/AC-2. Rauchglas-Abdeckhaube im Lieferumfang. Gehäusemaße (B/H/T): 37 x 19 x 30 cm Gewicht: 7 kg	**Edelholzzarge ohne Entzerrer-Vorverstärker**	**330 053 265**

Phonogeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	W 230 HiFi HiFi-Plattenspieler mit Wechselmöglichkeit (entspricht DIN 45 500). Jeweils komplett mit Edelholzuntersatz und Rauchglas-Abdeckhaube. Streufeldarmer 4-Pol-Induktionsmotor mit Schwingmetallaufhängung. 3 Geschwindigkeiten. Drehzahl-Feineinstellung ± 3 %. Gleichlaufschwankungen < ± 0,2 %. Rumpelgeräuschspannungs-Abstand 56 dB. Schwerer Plattenteller (1,3 kg) 269 mm ∅. Verwindungssteifer Leichtmetall-Rohrtonarm horizontal und vertikal kugelgelagert. Stereo-Magnetsystem Shure M 71-MB. Antiskating-Einrichtung und -korrektur. Auflagekraft von 0—6 p einstellbar. Separater Tonarmlift. Gehäusemaße (B/H/T): 43,5 x 18,5 x 30 cm Gewicht: 4,8 kg	**Edelholzzarge ohne Entzerrer-Vorverstärker**	**330 053 129**
	W 250 hifi HiFi-Stereo-Baustein. Spieler mit Wechselmöglichkeit. Streufeldarmer 4-Pol-Induktionsmotor mit Schwingmetall-Zentralaufhängung. 3 Geschwindigkeiten. Drehzahl-Feineinstellung: ± 3 % Gleichlaufschwankungen: ≦ ± 0,1 %. Rumpel-Fremdspannungsabstand: 43 dB. Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 60 dB. Plattenteller aus antimagnetischem Zinkdruckguß, dynamisch ausgewuchtet. 291 mm ∅, ca. 3,5 kg. Mitlaufende Spielerachse. Antiskating-Einrichtung und -korrektur. Separater Tonarmlift. Auflagekraft von 0—6 p kontinuierlich einstellbar. Für alle Systeme mit ½″-Standardbefestigung. Stereo-Magnetsystem Shure M 75-6. Glasklare Abdeckhaube im Lieferumfang. Gehäusemaße (B/H/T): 46,6 x 22,6 x 32,8 cm einschl. Abdeckhaube Gewicht: 10 kg	**Baustein mit Edelholz-Untersatz stradivaribraun**	**330 053 150**

Dazu TELDEC*-Schallplatten und -MusiCassetten.

* Internationale Marken der TELDEC:
TELEFUNKEN, DECCA, RCA, LONDON, WARNER BROS., REPRISE, SCEPTER, DERAM, MONUMENT, CHAPTER ONE, TRESHOLD.

TELDEC 'TELEFUNKEN-DECCA' Schallplatten GmbH, Hamburg

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	magnetophon 210 Vierspur-Tonbandgerät für Mono-Aufnahme und -Wiedergabe. Maximaler Spulen-Ø 18 cm. Maximale Spieldauer je Band 12 Stunden. Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s. Frequenzbereich 60—13 000 Hz (nach DIN 45 511). Geräuschspannungsabstand ≧ 48 dB, Tonhöhenschwankungen ≦ ± 0,2 %. Netzspannungen: 110, 127, 220, 240 V, 50 Hz, umschaltbar auf 117 V, 60 Hz. Bedienungskomfort durch zwei moderne Flachbahnregler für Aussteuerung/Wiedergabe und Tonblende, beleuchtete Spurwahl- und Betriebsartenanzeige, beleuchtetes Aussteuerungsinstrument. Separate Netztaste, vierstelliges Bandlängenzählwerk mit 0-Stellung durch Tastendruck. Eisenlose Endstufe 3 W. Abschaltbarer Spezial-Lautsprecher. Maße (B/H/T): 39,5 x 16 x 31 cm	Holzdekor mit Zubehörpack 2	343 053 203 343 053 375
	magnetophon 212 automatic Automatic-Tonbandgerät in Vierspurtechnik für Mono-Aufnahme und -Wiedergabe. Senkrecht- und Waagerecht-Betrieb, abschaltbare automatische Aussteuerung, umschaltbar für Sprache und Musik. Max. Spulengröße 18 cm Ø. Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s. Max. Spieldauer je Band 12 Stunden. Geräuschspannungsabstand ≧ 48 dB. Tonhöhenschwankungen ≦ ± 0,3 %. Eingebauter Verstärker, Frontlautsprecher, Klarsicht-Abdeckhaube, (Netzspannungen 110, 127, 220, 240 Volt, 50 Hz umschaltbar auf 117 Volt, 60 Hz. Maße (B/H/T): 50,5 x 33,5 x 15,5 cm	Nußbaum Stradivari-Dekor mit Zubehörpack 2	343 053 024 343 053 377
	magnetophon 230 Vierspur-Stereo-Tonbandgerät mit zwei Bandgeschwindigkeiten (4,75 cm/s und 9,5 cm/s). Maximaler Spulen-Ø 18 cm. Maximale Spieldauer je Band 24 Std. Geräuschspannungsabstand bei 4,75 cm/s ≧ 45 dB, bei 9,5 cm/s ≧ 48 dB. Frequenzbereiche: 60—8000 Hz bei 4,75 cm/s, 60—13 000 Hz bei 9,5 cm/s (DIN 45 511). Netzspannungen 110, 127, 220, 240 V, 50 Hz, umschaltbar auf 117 V, 60 Hz. Beleuchtete Betriebsartenanzeige, beleuchtetes Aussteuerungsinstrument, beleuchtete Spurwahl, Duo- und Multi-Play ohne Zusatzgeräte, Bedienungskomfort durch moderne Flachbahnregler für Aussteuerung/Wiedergabe und Klangblende/Mischregler bei Multi-Play Separate Netztaste. Maße (B/H/T): 39,5 x 16 x 31 cm	Holzdekor mit Zubehörpack 1	343 053 210 343 053 376
	magnetophon 205 hifi HiFi-Stereo-Tonbandgerät ohne Verstärker und ohne Lautsprecher (tape-deck), entspricht der HiFi-Norm DIN 45 500 bei 19 cm/s. Vierspur, für Senkrecht- und Waagerecht-Betrieb, Wandbefestigung, Mono/Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe. Getrennte Regelung für jeden Kanal. Max. Spulengröße 18 cm ⌀. Max. Spieldauer je Band 24 Stunden. Geschwindigkeiten: 4,75 cm/s, 9,5 cm/s, 19 cm/s. Geräuschspannungsabstand ≧ 45 dB bei 4,75 cm/s, ≧ 48 dB bei 9,5 cm/s, ≧ 50 dB bei 19 cm/s, „angewachsene Tonleitung", (Netzspannungen 110, 127, 220, 240 Volt, 50 Hz, umschaltbar auf 117 Volt, 60 Hz). Maße (B/H/T): 42,5 x 16 x 30 cm	Nußbaum Stradivari-Dekor mit Zubehörpack 1	343 053 501 343 053 584

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	magnetophon studio 22 und 44 hifi HiFi-Stereo-Tonbandgerät (nach DIN 45 500 bei 19 cm/s) in Zwei- und Vierspur-Technik. „magnetophon studio 22" hifi mit Duo-Play, „magnetophon studio 44" hifi mit Multi-Play und Duo-Play. Zwei Flachbahnregler für Aussteuerung/Wiedergabe und Klangblende. Beleuchtete Betriebsartenanzeige und separate Netztaste, beleuchtete Spurwahlanzeige. Max. Spulen-Ø 18 cm, Bandgeschwindigkeiten: 9,5 cm/s (± 1,5 %), 19 cm/s (± 1 %). Frequenzbereiche (nach DIN 45 511): 40—15 000 Hz bei 9,5 cm/s, 40—18 000 Hz bei 19 cm/s. Geräuschspannungsabstand (Zweispur): ≧ 50 dB (9,5 cm/s), ≧ 52 dB (19 cm/s). Tonhöhenschwankungen: ≦ ± 0,15 % (19 cm/s). Netzspannungen: 110, 127, 220, 240 V, 50 Hz, umschaltbar 117 V, 60 Hz. Endstufe 3 Watt. Speziallautsprecher, abschaltbar. Maße (B/H/T): 39,5 x 17 x 31,5 cm	**magnetophon studio 22 (Zweispur)** **magnetophon studio 44 (Vierspur)**	**343 053 221** **343 053 222**
	magnetophon 204 TS 2 hifi (Zweispur) und magnetophon 204 TS 4 hifi (Vierspur) HiFi-Vollstereo-Tonbandgerät für Senkrecht- und Waagerechtbetrieb. Mono- / Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe. Getrennte Regelung für jeden Kanal bei Aufnahme und Wiedergabe. Maximaler Spulen-Ø 18 cm. Maximale Spieldauer je Band 24 Stunden (Vierspur). Bandgeschwindigkeiten: 4,75 cm/s (± 2 %), 9,5 cm/s (± 1,5 %), 19 cm/s (± 1 %). Frequenzbereiche (nach DIN 45 511): 40 . . . 18 000 Hz bei 19 cm/s. 40 . . . 15 000 Hz bei 9,5 cm/s. 40 . . . 8 000 Hz bei 4,75 cm/s. Zwei eingebaute Lautsprecher, zwei eisenlose Gegentaktendstufen je 6 Watt. Netzspannungen: 110, 127, 220, 240 V, 50 Hz, umschaltbar 117 V, 60 Hz. Maße (B/H/T): 50 x 35 x 19,5 cm	**magnetophon 204 TS 2 hifi (Zweispur)** **mit Zubehörpack 1** **magnetophon 204 TS 4 hifi (Vierspur)** **mit Zubehörpack 1**	**343 053 174** **343 053 588** **343 053 175** **343 053 589**
	magnetophon 241 hifi (Vierspur) HiFi-Vollstereo-Tonbandgerät für Senkrecht- und Waagerechtbetrieb. Mono-/Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe. Getrennte Schieberegler für jeden Kanal bei Aufnahme und Wiedergabe. Beleuchtete Spurwahl- und Betriebsartenanzeige. Maximaler Spulen-Ø 18 cm. Maximale Spieldauer je Band 24 Stunden. Bandgeschwindigkeiten: 4,75 cm/s (± 1%), 9,5 cm/s (± 1%), 19 cm/s (± 1%). Frequenzbereiche (nach DIN 45 511): 40 ... 18 000 Hz bei 19 cm/s. 40 ... 15 000 Hz bei 9,5 cm/s. 40 ... 8 000 Hz bei 4,75 cm/s. Zwei eingebaute Lautsprecher, zwei eisenlose Gegentaktendstufen je 10 Watt, Netzspannungen: 110, 127, 220, 240 V, 50 Hz, umschaltbar 117 V, 60 Hz. Maße (B/H/T): 50 x 35 x 19,5 cm.	**magnetophon 241 hifi mit Zubehörpack 1** **Nußbaum Stradivari-Dekor**	**343 053 322**
	magnetophon 250 hifi HiFi-Stereo-Tonbandgerät der Spitzenklasse. Volltransistorisiert als Baustein einer Anlage (keine Verstärker und Lautsprecher = tapedeck). Erfüllt die HiFi-Norm DIN 45 500. Zweispur-Technik. Max. Spulengröße 18 cm Ø. Max. Spieldauer je Band 6 Std. (Mono). 2 Bandgeschwindigkeiten: 9,5 cm/s, 19 cm/s (± 1 %). Getrennte Hör- und Sprechköpfe. Vor- und Hinterbandkontrolle. Echo- und Nachhalleffekte. Multiplay. Frequenzbereiche (nach DIN 45 511): 40—15 000 Hz bei 9,5 cm/s, 40—18 000 Hz bei 19 cm/s. Geräuschspannungsabstand: ≧ 54 dB (gemessen nach DIN 45 405 mit Bezugsbandcharge PES 26 C 264 Z). Tonhöhenschwankungen: ≦ ± 0,15 % (19 cm/s), ≦ ± 0,25 % (9,5 cm/s). Netzspannungen: 110, 127, 220, 240 Volt, 50 Hz umschaltbar 117 Volt, 60 Hz. Maße (B/H/T): 46,4 x 31,1 x 11 cm	**Nußbaum Stradivari-Dekor**	**343 053 187**

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	magnetophon 291 hifi HiFi-Vollstereo-Tonbandgerät für Senkrecht- und Waagerechtbetrieb. Mono-/Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe. Getrennte Regelung für jeden Kanal bei Aufnahme und Wiedergabe. Maximaler Spulen-ϕ 18 cm. Maximale Spieldauer je Band 24 Std. Bandgeschwindigkeiten: 4,75 cm/s ($\pm$1%), 9,5 cm/s ($\pm$1%), 19 cm/s ($\pm$1%). Frequenzbereiche (nach DIN 45 511): 40 . . . 18 000 Hz bei 19 cm/s, 40 . . . 15 000 Hz bei 9,5 cm/s, 40 . . . 8 000 Hz bei 4,75 cm/s. Geteilter Netzschalter für Tonband und Verstärker-Betrieb (Motor abschaltbar), dadurch Verwendung als Stereo-Verstärker möglich. Zwei geeichte und beleuchtete Aussteuerungsinstrumente, Leuchtanzeige für Betriebsart, beleuchtete Spurwahlanzeige. Duo- und Multi-Play ohne Zusatzgeräte. Zwei eisenlose Gegentaktendstufen je 15 W. Zwei Lautsprecherboxen mit je 2 Systemen im Lieferumfang enthalten. Acht Flachbahnregler: 2 x Pegel, 2 x Lautstärke, 2 x Höhen, 2 x Bässe. Netzspannungen: 110, 127, 220, 240 V, 50 Hz, umschaltbar 117 V, 60 Hz. Maße des Gerätes (B/H/T): 50 x 35 x 19,5 cm Maße einer Lautsprecherbox (B/H/T): 25 x 35 x 19,5 cm	**magnetophon 291 hifi (Vierspur)**	**343 053 199**
	magnetophon 300 TS Netzunabhängiges Tonbandgerät für Mono-Aufnahme und -Wiedergabe. Zweispur-Technik. Max. Spulengröße 13 cm ϕ, Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s, Frequenzbereich 40 bis 14 000 Hz. Geräuschspannungsabstand $\geqq$ 46 dB, Tonhöhenschwankungen $\leqq \pm$ 0,3%. Eingebauter staubdichter Speziallautsprecher. 3stelliges Zählwerk mit Rückstelltaste. Trudelsicher durch gegenläufige Schwungmassen und elektronische Motorregelung. Stromversorgung durch 5 Monozellen oder Dryfit-Akku, durch Netz- und Ladegerät automatic (Netzspannungen 110, 127, 220, 240 Volt, 50/60 Hz) oder Autobatterie. Maße (B/H/T): 27,3 x 7,7 x 27,7 cm	**riobraun**	**342 053 504**
	magnetophon 302 TS Netzunabhängiges Tonbandgerät für Mono-Aufnahme und -Wiedergabe. Vierspur-Gerät. Max. Spulengröße 13 cm ϕ, Bandgeschwindigkeiten 9,5 cm/s und 4,75 cm/s, max. 12 Std. Spieldauer mit einem Band. Frequenzbereich 40 bis 14 000 Hz / 40 bis 8000 Hz. Geräuschspannungsabstand $\geqq$ 46 dB, Tonhöhenschwankungen $\leqq \pm$ 0,3%. Eingebauter staubdichter Speziallautsprecher, bürstenloser Gleichstrommotor. Trudelsicher durch gegenläufige Schwungmassen und elektronische Motorregelung. 3stelliges Zählwerk mit Null-Stellung durch Drucktaste. Stromversorgung durch 5 Monozellen oder Dryfit-Akku, durch Netz- und Ladegerät automatic (Netzspannungen 110, 127, 220, 240 Volt, 50/60 Hz) oder Autobatterie. Maße (B/H/T): 27,3 x 7,7 x 27,7 cm	**riobraun**	**342 053 495**

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	magnetophon cc combi Radio-Cassetten-Recorder für bespielte und unbespielte Compact-Cassetten. Zweispur-Technik, Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/s. Frequenzbereich 80 . . . 10 000 Hz ± 3 dB. Geräuschspannungsabstand ≧ 45 dB. Tonhöhenschwankungen ≦ 0,3 % bewertet. Fernsteuerung möglich über Spezial-Mikrofon TD 24 C mit Start-/Stop-Schalter. Das Mikrofon ist an den Radio-Cassetten-Recorder „magnetophon cc combi" ansteckbar. Wellenbereiche: UKW, MW, KW („magnetophon cc combi K") bzw. UKW, MW, LW („magnetophon cc combi L"). Kreise: FM 9, AM 5. Ferrit-Antenne für MW/LW, Teleskop-Antenne für UKW/KW. Oszillator-Schalter und Anschlußbuchse für Außenlautsprecher eingebaut. AFC, durch Tastendruck schaltbar. Stromversorgung: 5 Mono-Zellen, Dryfit-Akku, bzw. Netz- und Ladegerät automatic PC. Ausgangsleistung: 800 mW, eingebauter Spezial-Lautsprecher. Maße (B/H/T): 30 x 22 x 5 cm (ohne Tasten und Knöpfe)	**magnetophon cc combi K** **magnetophon cc combi L**	**340 053 516** **340 053 186**
	magnetophon partysound Netzunabhängiger Zweispur-Cassetten-Recorder für Monoaufnahme und -wiedergabe mit Compact-Cassetten. Batterie- und Netzbetrieb (integriertes Netzteil). Eingebautes ELEKTRET-Mikrofon. Ausgangsleistung: 2,0 W. Mithören über Lautsprecher bei Aufnahme. 3stelliges Ziffernzählwerk mit Rückstelltaste. Aussteuerungsautomatik abschaltbar. Schieberegler für Lautstärke und Aussteuerung/Klang. Instrument für Aussteuerung und Batterie-Spannung. Lautsprecher abschaltbar. Kontrollampe bei Netzbetrieb. Gehäuse mit Holzdekor. Maße (B/H/T): 27 x 21 x 7 cm Gewicht: 2,5 kg (o. Batterien)		**340 053 331**
	magnetophon partysound R Netzunabhängiger Radio-Cassetten-Recorder für Mono-Aufnahme und -Wiedergabe mit Compact-Cassetten in Zwei-Spur-Technik. Batterie- und Netzbetrieb (integriertes Netzteil). Eingebautes ELEKTRET-Mikrofon. Ausgangsleistung: 2,0 W. Aussteuerungsautomatik, abschaltbar. Mithören über Lautsprecher bei Aufnahme. 3stelliges Ziffernzählwerk mit Rückstelltaste. Schieberegler für Lautstärke und Aussteuerung. Separater Klangregler. Eingebautes Rundfunkempfangsteil UKW — MW. Elektronische Scharfabstimmung mit AFC-Taste schaltbar. Direkte Überspielung vom eingebauten Empfangsteil. Teleskopantenne für UKW. Ferritantenne für MW. Instrument für Aussteuerung und Batteriespannung. Oszillatorumschalter. Kontrollampe für Cassetten- und Rundfunkbetrieb, wenn vom Lichtnetz betrieben. Gehäuse mit Holzdekor. Maße (B/H/T): 31,5 x 22 x 7 cm. Gewicht: ca. 2,7 kg (o. Batterien).		**340 053 332**

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.

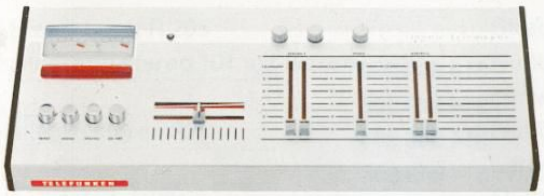

Mischpult Stereo-Tricmixer

Universell verwendbares Stereo-Mischpult, 3kanalig, Pegelvorregler, Richtungsmischer, eingebaute Transistorverstärker mit Silizium-Transistoren, 1 Mono-Kanal, eingebauter Pegelton-Generator, 2 Aussteuerungsinstrumente (bei Netzbetrieb beleuchtet), Kopfhörer-Anschluß, Verstärker-Ausgang, Drucktastenbedienung. Stromversorgung über: 5 Baby-Zellen oder Netzteil 5000 einlegbar.

Maße (B/H/T): 39,5 x 5,0 x 15,5 cm.

342 075 034

Telefon-Anrufbeantworter T 105

Automatischer Telefon-Anrufbeantworter mit Zähler für max. 100 Gespräche; mit Silizium-Transistoren:

a) für Durchsagebetrieb über Endlos-Bandkassette,

b) für Gesprächsaufzeichnung in Verbindung mit einem netzbetriebenen transistorisierten Tonbandgerät magnetophon 210, 212 automatic, 230, studio 22 hifi, studio 44 hifi, 204 TS 2 hifi, 204 TS 4 hifi, 291 hifi.

Betriebsanzeige: grünes Lämpchen, während des Aufsprechens Sprechzeitanzeige, rotes Lämpchen leuchtet bei Gesprächsentgegennahme. Aussteuerungsautomatik. Netzspannung: 220 V. Das Gerät entspricht den Vorschriften der Deutschen Bundespost. Zulassungs-Nr. FTZ 218 M 1271.

Maße (B/H/T): 18 x 11 x 27 cm.

346 053 212

Geräteübersicht

Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.	Preis DM
Farbfernsehgeräte			
PALcolor 720 SE	Edelholz hell matt	314 949 932	
PALcolor 721 T	Edelholz hell matt	314 949 288	
PALcolor 740 SE	Edelholz hell matt	314 949 934	
	perlweiß	314 949 936	
PALcolor 741 T	Edelholz hell matt	314 949 164	
	perlweiß	314 949 302	
PALcolor 742 SE	Edelholz hell matt	314 949 814	
	perlweiß	314 949 816	
PALcolor 740 SM	Nußbaum hell matt	315 958 770	
	Palisander	315 958 772	
Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte			
porti 1200 electronic	perlweiß	312 906 358	
	korallenrot	312 907 979	
	basaltgrau	312 907 963	
porti 170 S electronic	Edelholz hell matt	312 949 260/718	
	perlweiß	312 949 392/720	
porti 190 S electronic	Edelholz hell matt	312 949 250/722	
	perlweiß	312 949 382/724	
FE 200 TS electronic	Edelholz hell matt	310 949 170/638	
FE 200 SE servo-electronic	Edelholz hell matt	310 949 726	
FE 250 TS electronic	Edelholz hell matt	310 949 166/666	
FE 250 SE servo-electronic	Edelholz hell matt	310 949 764	
FE 270 SE servo-electronic	Edelholz hell matt	310 948 100	
	perlweiß	310 948 102	
Rundfunkgeräte			
olympia partner	anthrazit	300 906 374	
	1 Satz = 5 Stück farbsortiert	300 906 379	
mini partner 101	blau	300 907 911	
	anthrazit	300 907 966	
	rot	300 907 968	
ticcolo 101	anthrazit	300 907 915	
	weinrot	300 907 939	
partner 201/205	Nußbaumdekor hell matt 201	300 907 941	
	Nußbaumdekor hell matt 205	300 907 942	
partner exclusiv 301	Nußbaumdekor hell matt	300 906 382	
partner universal 201	Nußbaumdekor hell matt	300 907 961	
bajazzo ts 401	Nußbaumdekor hell matt	300 949 583	
bajazzo universal 301	Nußbaumdekor hell matt	301 949 807	
bajazzo universal 201	Nußbaumdekor hell matt	301 958 927	
atlanta 201	Nußbaumdekor hell matt	300 949 096	
atlanta de luxe 101	Palisanderdekor	300 958 092	
	anthrazit	300 958 091	
jubilate 401	Nußbaumdekor hell matt	302 907 975	
gavotte 301	Nußbaumdekor hell matt	302 907 971	
	perlweiß	302 907 970	
K 105	perlweiß	302 907 932	
digitale 101	Nußbaumdekor hell matt	302 907 912	
	perlweiß	302 907 914	
andante stereo 101	perlweiß	303 958 068	

Geräteübersicht

Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.	Preis DM
Steuergerät R 205	Stradivari	302 958 093	
allegretto stereo 101 mit Boxen	Nußbaumdekor hell matt	303 906 361	
	perlweiß	303 906 362	
allegro stereo 301	Nußbaumdekor hell matt	303 907 972	
	perlweiß	303 907 973	
operette hifi 301	Nußbaumdekor hell matt	303 907 943	
	perlweiß	303 907 944	
concertino hifi 301	Nußbaumdekor hell matt	303 907 955	
	perlweiß	303 907 956	
hifi compact 2000	Nußbaum hell matt	303 958 913	
	perlweiß	303 958 912	
	anthrazit	303 949 730	
concerto hifi 101	Nußbaum hell matt	303 958 103	
	perlweiß	303 958 828	
	palisander	303 958 829	
	Stradivari	303 906 360	
	anthrazit	303 949 578	
orchestra hifi 101	Nußbaumdekor hell matt	303 949 434	
hymnus hifi 101	Nußbaumdekor hell matt	303 949 582	
opus hifi 301	Nußbaumdekor hell matt	303 949 527	
	perlweiß	303 949 530	
	Stradivari	303 949 526	
T 250 hifi	Stradivari	303 957 957	
V 250 hifi	Stradivari	303 957 682	
cavatine 101	Nußbaumdekor hell matt	303 958 468	
	perlweiß	303 958 101	
	Palisanderdekor	303 958 517	
rondo stereo 101	Nußbaumdekor hell matt	304 958 018	
	perlweiß	304 958 062	
Phonogeräte			
mister hit SK	Kunststoffgehäuse (schwarz/rot)	333 053 289	
	Kunststoffgehäuse (schwarz/rot)	333 053 595	
party hit	Kunststoffgehäuse mit Holzdekor	333 053 301	
stereo hit	Kunststoffgehäuse mit Holzdekor	333 053 307	
musikus 208 Z	Metallchassis mit Holzdekor	333 053 651	
musikus 208 V	Metallchassis mit Holzdekor	333 053 626	
liftomat V	Metallchassis mattschwarz und silber	333 053 615	
musikus 509 ZX	Edelholzzarge Nußbaum hell matt	330 053 336	
musikus 509 V de luxe	riobraun/alumatt	330 053 335	
partyset 208 stereo	strichgebürstetes Aluminium	333 053 628	
stereo compact 2080 R	Flaschengrüner Kunststoff		
	auf Edelholzzarge (Mooreiche)	330 053 663	
musikus 5092 de luxe	Edelholz stradivaribraun	330 053 266	
V 511 stereo automatic	Nußbaum Edelholzzarge	330 053 226	
W 215 HiFi	Edelholz ohne Entzerrer-Vorverstärker	330 053 265	
W 230 HiFi	Edelholz ohne Entzerrer-Vorverstärker	330 053 129	
W 250 hifi	Baustein mit Edelholz-Untersatz		
	stradivaribraun	330 053 150	

Geräteübersicht

Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.	Preis DM
Tonbandgeräte			
magnetophon 210	Holzdekor	343 053 203	
	mit Zubehörpack 2	343 053 375	
magnetophon 212 automatic	Nußbaum Stradivari-Dekor	343 053 024	
	mit Zubehörpack 2	343 053 377	
magnetophon 230	Holzdekor	343 053 210	
	mit Zubehörpack 1	343 053 376	
magnetophon 205 hifi	Nußbaum Stradivari-Dekor	343 053 501	
	mit Zubehörpack 1	343 053 584	
magnetophon studio 22 hifi	Zweispur; Nußbaum Stradivari-Dekor	343 053 221	
magnetophon studio 44 hifi	Vierspur; Nußbaum Stradivari-Dekor	343 053 222	
magnetophon 204 TS 2 hifi	Zweispur	343 053 174	
	mit Zubehörpack 1	343 053 588	
magnetophon 204 TS 4 hifi	Vierspur	343 053 175	
	mit Zubehörpack 1	343 053 589	
magnetophon 241 hifi	Vierspur; Nußbaum Stradivari-Dekor	343 053 322	
	mit Zubehörpack 1		
magnetophon 250 hifi	Nußbaum Stradivari-Dekor	343 053 187	
magnetophon 291 hifi	Nußbaum Stradivari-Dekor	343 053 199	
magnetophon 300 TS	Zweispur; riobraun	342 053 504	
magnetophon 302 TS	Vierspur; riobraun	342 053 495	
magnetophon cc combi K	riobraun	340 053 516	
magnetophon cc combi L	riobraun	340 053 186	
magnetophon partysound	riobraun mit Holzdekor	340 053 331	
magnetophon partysound R	riobraun mit Holzdekor	340 053 332	
Mischpult Stereo-Tricmixer	alumatt	342 075 034	
Telefon-Anrufbeantworter T 105		346 053 212	

TELEFUNKEN-Zubehör 72

Seite

1 **Alphabetisches Inhaltsverzeichnis** 28-29

2 **Übersichtstabellen**

Tabelle Fernsehgeräte-Zubehör 30
Tabelle Rundfunkgeräte-Zubehör 31
Tabelle Phonogeräte-Zubehör 31
Tabelle Tonbandgeräte-Zubehör 32-33

3 **Zubehörteil**

Zubehör für Fernsehgeräte 36-37
Zubehör für Rundfunkgeräte 38-47
Zubehör für Phonogeräte 48-59
Zubehör für Tonbandgeräte 60-72

Die in diesem Katalog genannten Werte für Fernseh-, Rundfunk-, Tonband- und Phonogeräte-Zubehör sind — soweit nicht anders bezeichnet — unverbindliche Richtpreise.

1 Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

A

	Seite
Abdeckhauben	
Klarsicht-Abdeckhaube 509 Z	56
Rauchglasdeckel 200	68
Klarsicht-Abdeckhaube W 250 hifi	56
Klarsicht-Deckel 250	68
Antistatik-Flüssigkeit für Dust Bug	57
Aufsetzachsen	
Aufsetzachse 38 KU	59
Aufsetzachse 38 L	59
Aufsteckblenden	
Aufsteckblenden M 250	69
Aufsteckblenden W 250	58
Aufsteckblenden T 250/V 250	69
Aufsteckblenden 5090 X de luxe/ 5092 de luxe/ W 230 hifi	58
Auto-Anschlußsatz	70
Autohalterungen	
sport 200	46
universal für bajazzo universal 201	46
300 für M 300 TS/302 TS	70

B

Bandkassetten	
Bandkassette — beige	64
Bandkassette — grau	64
Bandkassette — rot	64
Endlos-Bandkassette — grau	64
Bank für 1 acusta-Baustein	67
Bank für 2 acusta-Bausteine	67
Bank für 3 acusta-Bausteine	67

C

Chromgestell ST 7	37
Chromgestell ST 8	37

D

Diachron-universal-S	71
Diodenanschlußplatte FAD 3	63
Drehgestell ST 5	37
Dryfit-Akku	63
Dust Bug (s. Plattenreiniger)	
Dynamisches Mikrofon (s. Mikrofone)	

E

	Seite
Endlos-Bandkassette grau	64
Entmagnetisierungsdrossel 220 V	72
Entzerrer-Vorverstärker TV 212 A	56

F

Fernbedienungen	
Fernregler FR 10 für Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte	36
Fernregler CR 10 für Farbfernsehgeräte	36
Fernbedienung für Telestop	48
Frontblende 5090 X de luxe/5092 de luxe/W 230 hifi	58

H

HiFi-Kopfhörer (s. Kopfhörer)

HiFi-Lautsprecherboxen (s. Lautsprecher)

K

Klarsicht-Abdeckhaube (s. Abdeckhauben)	
Kleinhörer mit Stecker, 3,5 mm ∅	42
Kopfhörer	
HiFi-Kopfhörer TH 30	42
HiFi-Kopfhörer TH 40	42
HiFi-Kopfhörer TH 60	42
Teleset 4	62
Kopfhörer-Verlängerungsleitung	44

L

Lautsprecher	
Lautsprecher RS 5	38
Lautsprecher RS 6	38
Lautsprecherbox 2080	48
HiFi-Lautsprecherbox WB 50	38
HiFi-Lautsprecherbox L 55 hifi	38
HiFi-Lautsprecher L 205	39
HiFi-Lautsprecherbox L 60/L 61	39
HiFi-Lautsprecherbox L 70/L 71	39
HiFi-Lautsprecherbox L 250 hifi	39
HiFi-Lautsprecherbox TL 30	40
HiFi-Lautsprecherbox TL 41	40
HiFi-Stand-Lautsprecherbox TL 70	40
HiFi-Stand-Lautsprecherbox TL 80	40
HiFi-Stand-Lautsprecherbox TL 90	41
Lautsprecher-Verlängerungsleitung K 819	48

M

	Seite
Mikrofone	
Dynamisches Mikrofon TD 12	60
Dynamisches Mikrofon TD 16	60
Dynamisches Mikrofon TD 21	60
Dynamisches Mikrofon TD 26	60
Dynamisches Mikrofon TD 60	61
Dynamisches Mikrofon TD 30 automatic	61
Dynamisches Mikrofon TD 33	61
Dynamisches Mikrofon TD 24 c	61
Mikrofon-Verlängerungskabel	62
Mini-Dryfit-Akku-PC	63
mischpult Si	71
Mono-Kristalltonkapsel (s. Tonkapseln)	

N

Nadelträger	
Nadelträger TTSA	51
Nadelträger A 22/1	51
Nadelträger A 22/2	52
Nadelträger A 22/DS	52
Nadelträger A 22/SS	52
Nadelträger A 25/1	52
Nadelträger A 25/2	53
Nadelträger A 25/DS	53
Nadelträger A 25/SS	53
Nadelträger A 200/2	53
Nadelträger A 200/DS	54
Nadelträger A 330/D (B & O SP 1)	54
Nadelträger B & O SP 6	54
Nadelträger D 1507 AC-2	54
Nadelträger N 75-6	55
Netz- und Ladegerät automatic PC	63
Netzgerät 4000 universal	45
Netzgerät 5000	45

P

Plattenreiniger „Dust Bug“	56
Plattenreiniger „Spezial Dust Bug“	57

S

Stapelachse 38/509	59
Stapelachse 38/250	59
Stereo-Keramiktonkapsel (s. Tonkapseln)	
Stereo-Kristalltonkapsel (s. Tonkapseln)	
Stereo-Magnetsystem (s. Tonkapseln)	

T

	Seite
Teleset (s. Kopfhörer)	
Tonbänder	
TELEFUNKEN-Langspielbänder Low-Noise	65
TELEFUNKEN-Doppelspielbänder Low-Noise	65
TELEFUNKEN-Langspielbänder i. Euro-Kassette	65
TELEFUNKEN-Doppelspielbänder i. Euro-Kassette	65
TELEFUNKEN-EURO-Spule	66
TELEFUNKEN-EURO-Kassetten	66
TELEFUNKEN-Compact-Cassetten Low-Noise	66
Tonkapseln	
Mono-Kristalltonkapsel TTSA	49
Mono-Kristalltonkapsel T 13/1	49
Stereo-Kristalltonkapsel T 25/1	49
Stereo-Kristalltonkapsel T 25/2	49
Stereo-Keramiktonkapsel T 230/2 K	50
Stereo-Keramiktonkapsel T 200/2	50
Stereo-Kristalltonkapsel T 22/2	50
Stereo-Magnetsystem B & O SP 6	50
Stereo-Magnetsystem Shure M 75-6	51
Stereo-Magnetsystem Pickering V 15/AC-2	51
Tonkopf-Reinigungssatz	72
Tonleitung K 815	48
Ton- und Überspielleitung, Mono	62
Ton- und Überspielleitung, Stereo	62
Tragetasche 300	70

U

Umschaltpult U 250	47
Umschaltpult U 250/20	47

V

Verlängerungsleitungen	
Lautsprecher-Verlängerungsleitung K 819	48
Mikrofon-Verlängerungskabel	62

W

Wechsler-Nachrüstsatz S 110	55

Z

Zwischenkabel 601	43
Zwischenkabel 603	43
Zwischenkabel 604	43
Zwischenkabel 605	43

2 Übersichtstabellen Geräte / Zubehör

Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte

Artikel	unverb. Richtpreis einschl. MWSt.	E.-Nummer	porti 170 S electronic	porti 190 S electronic	FE 200 TS electronic	FE 200 SE servo-electronic	FE 250 TS electronic	FE 250 SE servo-electronic	FE 270 SE servo-electronic
Fernregler FR 10	DM 59,—	318 040 708			o	o	o	o	o
HiFi-Kopfhörer TH 30	DM 98,—	308 005 609	o	o	o	o	o	o	o
Lautsprecher RS 5 Nhm	DM 69,—	308 003 603	o	o	o	o	o	o	o
Lautsprecher RS 6 Nhm	DM 65,—	308 003 614	o	o	o	o	o	o	o
Diodenanschluß-Platte FAD 3	DM 29,—	348 082 103			o	o	o	o	o
Drehgestell ST 5	DM 49,—	318 077 712			◇	◇	◇	◇	◇

o Anschluß nachrüstbar
◇ Verwendbar für

Farbfernsehgeräte

Artikel	unverb. Richtpreis einschl. MWSt.	E.-Nummer	PALcolor 720 SE	PALcolor 721 T	PALcolor 740 SE	PALcolor 741 T	PALcolor 742 SE	PALcolor 740 SM
Fernregler CR 10	DM 69,—	318 040 707	x	x	x	x	x	x
HiFi-Kopfhörer TH 30	DM 98,—	308 005 609	o	o	o	o	o	o
Lautsprecher RS 5 Nhm	DM 69,—	308 003 603	o	o	o	o	o	o
Lautsprecher RS 6 Nhm	DM 65,—	308 003 614	o	o	o	o	o	o
Diodenanschluß-Platte FAD 3	DM 29,—	348 082 103	o	o	o	o	o	o
Chromgestell ST 7	DM 129,—	318 077 715	◇	◇	◇	◇	◇	
Chromgestell ST 8	DM 149,—	318 077 716				◇	◇	

o Anschluß nachrüstbar
x Anschluß vorhanden
◇ Verwendbar für

Rundfunkgeräte

Artikel	unverb. Richtpreis einschl. MWSt.	E.-Nummer	minipartner ticcolo 101	partner 201/205	partner exclusiv 301	partner universal 201	bajazzo ts 201/301	bajazzo ts 401	bajazzo universal 201	bajazzo universal 301	atlanta 201	atlanta de luxe 101	T 250	V 250
HiFi-Kopfhörer TH 30	DM 98,—	308 005 609	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
HiFi-Kopfhörer TH 40	DM 119,—	308 005 608	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
HiFi-Kopfhörer TH 60	DM 179,—	308 005 611	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Zwischenkabel 601	DM 6,—	308 035 601	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Kleinhörer mit Stecker 3,5 mm ϕ	DM 14,—	308 005 604	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Netzgerät 5000	DM 35,—	308 025 614					x							
Netzgerät 4000 universal	DM 42,—	308 025 610					x							
Autohalterung bajazzo ts	DM 59,—	308 045 603					x							
Autohalterung bajazzo universal	DM 59,—	308 045 610							x					
Aufsteckblenden T 250	DM 19,—	348 062 609[1]											x	
	DM 19,—	348 062 611[2]											x	
	DM 19,—	348 062 610[3]											x	
Aufsteckblenden V 250	DM 19,—	348 062 606[1]												x
	DM 19,—	348 062 608[2]												x
	DM 19,—	348 062 607[3]												x

\+ Anschluß nur über Zwischenkabel 601 möglich

[1] seegrün
[2] weinrot
[3] perlweiß

Phonogeräte

Artikel	unverb. Richtpreis einschl. MWSt.	E.-Nummer	Telestop 108	mister hit 71/SK	party hit	stereo hit	Spieler-Baustein S 205	S 110 autom.	musikus 108 VX	musikus 108 V d. l.	musikus 208 V	V 208 liftomatic	TW 506/TW 507	musikus 509 Z/ZX	musikus 509 VX/V de luxe	musikus 108 V stereo	partyset 208 stereo	stereo compact 2080 R	musikus 5092 d. l.	W 215 hifi	W 215 hifi TV	W 230 hifi	W 230 hifi TV	W 250 hifi
Lautsprecherbox 2080 (1 Satz = 2 Stück)	DM 229,—	338 068 920																x						
Tonleitung K 815	DM 6,—	338 030 201		x	x	x			x	x	x	x			x	x	x	x	x					
Lautsprecher-Verlängerungskabel K 819	DM 10,—	338 031 201			x	x			x	x	x	x			x	x	x	x	x					
Fernbedienung für Telestop	DM 15,—	338 061 896	x																					
Klarsichtabdeckhaube 509	DM 25,—	338 074 207											x	x										
Klarsichtabdeckhaube W 250	DM 49,—	338 062 530																						x
Aufsteckblenden W 250 hifi	DM 19,—	338 088 208[1]																						x
		338 088 209[2]																						x
		338 088 210[3]																						x
Aufsteckblenden 5090/5092/W 230 (1 Satz = 2 Stück)	DM 20,—	338 088 211[1]																	x			x	x	
		338 088 212[2]																	x			x	x	
Frontblende 5090/5092/W 230	DM 11,—	338 062 863[3]																	x			x	x	
Entzerrer-Vorverstärker TV 212 A	DM 69,—	338 067 855																		x		x		x
Plattenreiniger „Dust Bug"	DM 18,—	338 082 201	x				x		x				x	x	x					x	x			
Plattenreiniger „Spezial Dust Bug"	DM 16,50	338 076 188																	x			x	x	
Aufsetzachse 38 KU	DM 17,50	338 081 201											x											
Aufsetzachse 38 L	DM 17,50	338 081 202											x											
Stapelachse 38/509	DM 17,50	338 081 204													x				x	x	x	x	x	
Stapelachse 38/250	DM 17,50	338 081 206																						x
Wechsler-Nachrüstsatz S 110	DM 19,—	338 076 063						x																

[1] seegrün
[2] weinrot
[3] perlweiß

2 Übersichtstabellen Geräte/Zubehör

Tonbandgeräte

Artikel	unverb. Richtpreis einschl. MWSt.	E.-Nummer	M 210	M 212 automatic	M 230	M 205	M studio 22/44 hifi	M 204 TS 2/4 hifi	M 241 hifi	M 250 hifi	M 291 hifi	M 300 TS	M 302 TS	M cc combi K/L	partysound	partysound R	T 105	Stereo-Tricmixer
Dyn. Mikrofon TD 12	DM 34,—	348 000 131	x	x	x	x	x	x	x	x	x						x	x
Dyn. Mikrofon TD 21	DM 44,—	348 000 126	x	x	x	x	x	x	x	x	x						x	x
Dyn. Mikrofon TD 16	DM 49,—	348 066 947	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x
Dyn. Mikrofon TD 26	DM 72,—	348 000 127	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x
Dyn. Mikrofon TD 60	DM 119,—	348 066 289	x	x	x	x	x	x	x	x	x						x	x
Dyn. Reporter-Mikrofon TD 33	DM 89,—	348 000 128										x	x	x	x	x		
Dyn. Reporter-Mikrofon TD 30 automatic	DM 89,—	348 064 423										x	x	x				
Dyn. Mikrofon TD 24 c riobraun	DM 29,—	348 069 484												x				x
Mikrofon-Verlängerungskabel (Mono/Stereo)	DM 24,—	348 031 104	x	x	x	x	x	x	x	x	x							x
Ton- und Überspielleitung, Mono	DM 7,—	348 030 101	x	x								x	x	x	x	x	x	x
Ton- und Überspielleitung, Stereo	DM 10,—	348 030 102			x	x	x	x	x	x	x						x	x
Kopfhörer Teleset 4 Stereo	DM 44,—	348 065 064	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x
HiFi-Kopfhörer TH 30	DM 98,—	308 005 609	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
HiFi-Kopfhörer TH 40	DM 119,—	308 005 608	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Zwischenkabel 603	DM 8,—	308 035 603			x	x	x	x	x		x							
Mischpult Si	DM 129,—	348 077 783	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
Diachron-universal-S	DM 139,—	348 012 104	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Diodenanschlußplatte FAD 3	DM 29,—	348 082 103	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
Tonkopf-Reinigungssatz	DM 9,—	348 071 302	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Entmagnetisierungsdrossel 220 V	DM 21,—	348 089 108	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TELEFUNKEN-Dryfit-Akku PC	DM 45,—	348 064 700										x	x	x				
TELEFUNKEN-Mini-Dryfit-Akku PC	DM 34,—	348 072 515																
Netz- und Ladegerät automatic PC	DM 59,—	348 074 145										x	x	x				
Netzgerät 4000 universal	DM 42,—	308 025 610																
Netzgerät 5000	DM 35,—	308 025 614																x
Auto-Anschlußsatz	DM 49,—	348 062 861										x	x	x				
Tragetasche 300	DM 75,—	348 071 103										x	x					
Autohalterung 300	DM 38,—	348 045 101										x	x					
Endlos-Bandkassette, grau (Tonbandgeräte)	DM 24,—	345 369 001	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
Endlos-Bandkassette, beige (für TAB 104/105)	DM 24,—	345 369 005																x
Endlos-Bandkassette, rot (für TAB 101)	DM 24,—	345 369 002																
Endlos-Bandkassette, grau (für TAB 101)	DM 24,—	345 369 004																
Rauchglasdeckel 200	DM 29,—	348 074 101	x		x													
Klarsichtdeckel 250	DM 39,—	348 062 612								x								
Aufsteckblenden M 250 (Satz)																		
seegrün	DM 19,—	348 088 001								x								
weinrot	DM 19,—	348 088 002								x								
perlweiß	DM 19,—	348 088 003								x								
Bank für 1 Gerät „acusta hifi"	DM 89,—	348 062 524								x								
Bank für 2 Geräte „acusta hifi"	DM 139,—	348 062 858								x								
Bank für 3 Geräte „acusta hifi"	DM 189,—	348 062 523								x								

Artikel	unverb. Richtpreis einschl. MWSt.	E.-Nummer	M 210	M 212 automatic	M 230	M 205	M studio 22/44 hifi	M 204 TS 2/4 hifi	M 241 hifi	M 250 hifi	M 291 hifi	M 300 TS	M 302 TS	M cc combi K/L	partysound	partysound R
TELEFUNKEN-Langspielbänder HiFi Low-Noise auf TELEFUNKEN-EURO-Spule in Runddose																
13/270	DM 11,10	345 069 889	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
15/360	DM 13,30	345 069 890	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
18/540	DM 18,10	345 069 891	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
TELEFUNKEN-Doppelspielbänder HiFi Low-Noise auf TELEFUNKEN-EURO-Spule in Runddose																
13/360	DM 13,30	345 069 892	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
15/540	DM 18,10	345 069 893	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
18/720	DM 23,90	345 069 894	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
TELEFUNKEN-Langspielbänder HiFi-Low-Noise-Qualität in EURO-Kassette																
13/270 K	DM 13,50	345 069 468	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
15/360 K	DM 16,50	345 069 469	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
18/540 K	DM 21,—	345 069 470	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
TELEFUNKEN-Doppelspielbänder HiFi-Low-Noise-Qualität in EURO-Kassette																
13/360 K	DM 16,50	345 069 471	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
15/540 K	DM 21,—	345 069 472	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
18/720 K	DM 27,50	345 069 473	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
TELEFUNKEN-EURO-Spulen																
13 cm ∅	DM 1,40	345 065 378	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
15 cm ∅	DM 1,60	345 065 377	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
18 cm ∅	DM 1,70	345 065 376	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
TELEFUNKEN-EURO-Kassetten																
13 cm	DM 3,50	345 067 309	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
15 cm	DM 4,—	345 067 310	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
18 cm	DM 4,50	345 067 311	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
TELEFUNKEN-Compact-Cassetten Low-Noise-Qualität																
C 60	DM 4,90	345 339 002												x	x	x
C 90	DM 6,65	345 349 002												x	x	x
C 120	DM 8,70	345 359 001												x	x	x

3 Zubehörteil

	Seite
Zubehör für Fernsehgeräte	36-37
Zubehör für Rundfunkgeräte	38-47
Zubehör für Phonogeräte	48-59
Zubehör für Tonbandgeräte	60-72

Zubehör für Fernsehgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Fernregler FR 10	**318 040 708**	Für alle Schwarz/Weiß-Tisch- und Standgeräte.	DM 59,—	53,15

Fernregler CR 10	**318 040 707**	Für alle Farbfernsehgeräte der Baujahre 1969, 1970, 1971, 1972. Anschlüsse sind vorhanden.	DM 69,—	62,16

Zubehör für Fernsehgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Drehgestell ST 5	**318 077 712**	Für alle Schwarzweiß-Fernseh-Tischgeräte mit Holzgehäuse. Zerlegbar. Höhe 42 cm.	DM 49,—	44,14

Chromgestell ST 7	**318 077 715**	Für alle Farbfernsehgeräte. Höhe 41 cm.	DM 129,—	116,22



Chromgestell ST 8	**318 077 716**	Für Farbfernsehgeräte PALcolor 741 T, 742 SE Zerlegbar. Höhe 37 cm.	DM 149,—	134,23



Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Lautsprecher RS 5		Zusatzlautsprecher für Mono- und Stereo-Wiedergabe von Rundfunk-, Fernseh-, Tonband- und Phonogeräten. Nennbelastbarkeit: 4 Watt (bei Musikwiedergabe bis 10 W Verstärkernennleistung), Übertragungsbereich: 70 . . . 15 000 Hz, Nennscheinwiderstand: ca. 5 Ohm. Lautsprecher: 1 perm.-dyn. Lautsprechersystem 150 x 210 mm. Anschlußkabel: 5 m lang mit Normstecker LS 7, Maße (B/H/T): 29 x 18 x 12 cm.		
	**308 003 603**	Nußbaum hell matt	DM 69,—	62,16
Lautsprecher RS 6		Zusatzlautsprecher für Mono- und Stereo-Wiedergabe von Rundfunk-, Fernseh-, Tonband- und Phonogeräten. Nennbelastbarkeit: 6 Watt (bei Musikwiedergabe bis 10 W Verstärkernennleistung) Übertragungsbereich: 70 . . . 15 000 Hz, Lautsprechersystem: 130 x 180 mm. Maße (B/H/T): 20 x 18 x 16,5 cm.		
	308 003 614	Holz mit Nußbaumdekor hell matt	DM 65,—	58,56
HiFi-Lautsprecherbox L 55 hifi		HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500. Nennbelastbarkeit: 15 Watt. Grenzbelastbarkeit: 20 Watt. Übertragungsbereich: 50 . . .15 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Lautsprecher: 1 Breitband-Lautsprecher 128 mm ∅. Anschlußkabel: 5 m mit Normstecker. Abmessung: 215 mm ∅.		
	**306 967 957**	Aluminium	DM 129,—	116,22
HiFi-Lautsprecherbox WB 50		Flache HiFi-Lautsprecher-Box entsprechend DIN 45 500. Nennbelastbarkeit: 15 Watt. Grenzbelastbarkeit: 20 Watt. Übertragungsbereich: 50 . . . 20 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm Maße (B/H/T): 32 x 23 x 7,5 cm.		
	**306 958 427***	Nußbaumdekor hell matt	DM 258,—*	232,44
	306 958 428*	perlweiß	DM 258,—*	232,44
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.		

Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
HiFi-Lautsprecher L 205		Flache HiFi-Lautsprecher-Box entsprechend DIN 45 500. Nennbelastbarkeit: 15 Watt. Grenzbelastbarkeit: 30 Watt. Übertragungsbereich: 45 . . . 18 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Maße (B/H/T): 41 x 30 x 11 cm.		
	306 958 974*	Nußbaumdekor hell matt	DM 298,—*	268,47
	306 958 489*	Stradivari	DM 298,—*	268,47
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.		
HiFi-Lautsprecherbox L 250 hifi		HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500 für hochwertige Musikanlagen (besonders für acusta hifi). Nennbelastbarkeit: 35 Watt. Grenzbelastbarkeit: 50 Watt. Übertragungsbereich: 35 . . . 20 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm Maße (B/H/T): 46,5 x 33 x 18 cm.		
	306 958 418*	Nußbaum hell matt	DM 549,—*	494,60
	306 958 419*	Stradivari	DM 549,—*	494,60
	306 958 420*	perlweiß	DM 549,—*	494,60
			Gebundene Preise	
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.		
HiFi-Lautsprecherbox L 60 / L 61		HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500 für hochwertige Musikanlagen und Verstärker. Nennbelastbarkeit: 15 Watt. Grenzbelastbarkeit: 40 Watt. Übertragungsbereich: 45 . . . 20 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Maße (B/H/T): 27 x 47 x 19,5 cm.		
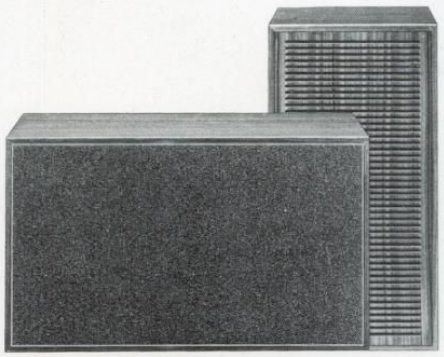	306 949 589*	Nußbaumdekor hell matt	DM 360,—*	324,32
	306 949 590*	perlweiß	DM 360,—*	324,32
		L 61 technisch wie L 60, jedoch Ausführung mit Holzgrill.		
	306 949 591*	Nußbaumdekor hell matt	DM 380,—*	342,34
	306 949 593*	perlweiß	DM 380,—*	342,34
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.		
HiFi-Lautsprecherbox L 70 / L 71		HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500 für hochwertige Musikanlagen und Verstärker. Nennbelastbarkeit: 30 Watt. Grenzbelastbarkeit: 50 Watt. Übertragungsbereich: 40 . . . 20 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Lautsprecher: 1 Tiefton-Lautsprecher 203 mm ∅ 1 Mittelhochton-Lautsprecher 75 x 130 mm. Anschlußkabel 5 m mit LS 7. Maße (B/H/T): 27 x 52 x 24 cm.		
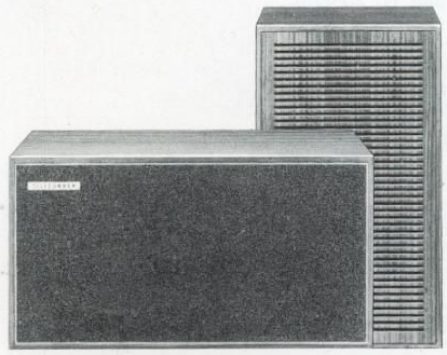	306 949 574*	Nußbaumdekor hell matt	DM 460,—*	414,41
	306 949 575*	perlweiß	DM 460,—*	414,41
		L 71 technisch wie L 70, jedoch Ausführung mit Holzgrill.		
	306 949 677*	Nußbaumdekor hell matt	DM 480,—*	432,43
	306 949 678*	perlweiß	DM 480,—*	432,43
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.		

Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.

HiFi-Lautsprecherbox TL 30

Flache HiFi-Lautsprecherbox zur Anbringung hinter Gardinen entsprechend DIN 45 500.
Nennbelastbarkeit: 15 Watt.
Grenzbelastbarkeit: 20 Watt.
Übertragungsbereich: 50 . . . 16 000 Hz.
Nennscheinwiderstand: 4 Ohm.
Maße (B/H/T): 16 x 53 x 8,8 cm.

306 949 055*	Nußbaumdekor hell matt	DM 258,—*	232,43
306 949 056*	perlweiß	DM 258,—*	232,43

* gilt für einen Satz = 2 Stück.

Gebundene Preise

HiFi-Lautsprecherbox TL 41

Kompakte HiFi-Lautsprecher-Box entsprechend DIN 45 500.
Nennbelastbarkeit: 15 Watt.
Grenzbelastbarkeit: 30 Watt.
Übertragungsbereich: 44 . . . 20 000 Hz.
Nennscheinwiderstand: 4 Ohm.
Maße (B/H/T): 16,2 x 26,1 x 17,8 cm.

306 949 049*	Kunststoffgehäuse mit Nußbaumdekor hell matt	DM 258,—*	232,43
306 949 050*	perlweiß	DM 258,—*	232,43
306 949 570*	Edelholzgehäuse mit Nußbaumdekor hell matt	DM 258,—*	232,43
306 949 577*	perlweiß	DM 258,—*	232,43
306 949 733*	anthrazit	DM 258,—*	232,43

* gilt für einen Satz = 2 Stück.

Gebundene Preise

HiFi-Stand-Lautsprecherbox TL 70

HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500.
3 Systeme (1 TT, 1 MT, 1 Kal.)
Nennbelastbarkeit: 35 Watt.
Grenzbelastbarkeit: 50 Watt.
Übertragungsbereich: 35 . . . 20 000 Hz.
Nennscheinwiderstand: 4 Ohm.
Maße (B/H/T): 29 x 54 x 24 cm.

306 949 466*	Nußbaumdekor hell matt	DM 598,—*	538,74
306 949 680*	perlweiß	DM 598,—*	538,74

* gilt für einen Satz = 2 Stück.

Gebundene Preise

HiFi-Stand-Lautsprecherbox TL 80

HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500.
3 Systeme (TT 203 mm, MT 130 mm, HT 25 mm).
Hochtonkalotte.
Nennbelastbarkeit: 35 Watt.
Grenzbelastbarkeit: 50 Watt.
Übertragungsbereich: 32 . . . 20 000 Hz.
Nennscheinwiderstand: 4 Ohm.
Maße (B/H/T): 32,5 x 60 x 28 cm.

306 949 046	Nußbaum hell matt	DM 328,—	295,50
306 949 048	perlweiß	DM 328,—	295,50

Gebundene Preise

Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
HiFi-Stand-Lautsprecherbox TL 90		HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500. 3 Systeme (TT 302 mm, MT 130 mm, HT 25 mm). Hochtonkalotte. Nennbelastbarkeit: 50 Watt. Grenzbelastbarkeit: 65 Watt. Übertragungsbereich: 25 . . . 20 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Maße (B/H/T): 35 x 70 x 30 cm.		
	306 958 966	Nußbaum hell matt	DM 398,—	358,56
	306 958 967	perlweiß	DM 398,—	358,56
			Gebundene Preise	

Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Kleinhörer	**308 005 604**	Für Geräte mit konzentrischer Anschlußbuchse, 3,5 mm ∅: Konzentrischer Stecker, 3,5 mm ∅, 1,30 m Anschlußschnur. Anschlußschnur siehe Seite 43 (308 034 602)	DM 14,—	12,61

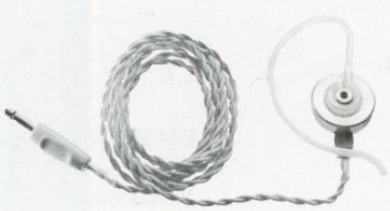

HiFi-Kopfhörer TH 30	**308 005 609**	HiFi-Kopfhörer mit Normstecker nach DIN 45 327 Frequenzbereich: 20 . . . 18 000 Hz. Klirrfaktor: ≦ 1 %. Impedanz: 400 Ohm pro Kapsel. Ohrmuschel: Schaumstoffgepolstert. Adapter von DIN 45 327 auf DIN 41 529 gehört zum Lieferumfang.	DM 98,—	88,29

HiFi-Kopfhörer TH 40	**308 005 608**	HiFi-Kopfhörer mit Normstecker DIN 45 327. Frequenzbereich: 20 . . . 20 000 Hz. Klirrfaktor: ≦ 0,5 %. Impedanz: 400 Ohm pro Kapsel. Ohrmuschel: flüssigkeitsgepolstert. Kopfhörer-Normstecker nach DIN 45 327.	DM 119,—	107,21

HiFi-Kopfhörer TH 60	**308 005 611**	HiFi-Kopfhörer mit Normstecker DIN 45 327 Frequenzbereich: 16 . . . 20 000 Hz. Empfindlichkeit: 0,2 mW. Klirrfaktor: ≦ 0,3 %. Max. Dauerlast: 400 mW. Impedanz: 400 Ohm pro Kapsel. Ohrmuschel: flüssigkeitsgepolstert. Adapter von DIN 45 327 auf DIN 41 529 gehört zum Lieferumfang.	DM 179,—	161,26

Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Zwischenkabel 601	**308 035 601**	Anschluß des Kopfhörers TH 28 (in Monobetrieb) und aller Lautsprecherboxen mit Normstecker LS 7 an Geräte mit konzentrischer Anschlußbuchse, 3,5 mm Ø. Mit konzentrischem Stecker, 3,5 mm Ø. und Kupplung LK 9.	DM 6,—	5,41
Zwischenkabel 603	**308 035 603**	Verbindung zwischen dem HiFi-Kopfhörer TH 28 und einer 5poligen Buchse (z. B. beim Verstärker V 201).	DM 8,—	7,21
Zwischenkabel 604	**308 035 604**	Verbindung zwischen dem HiFi-Kopfhörer TH 28 und Geräten mit Kopfhörerbuchse nach Norm DIN 45 327 (z. B. acusta V 250 und M 250).	DM 8,—	7,21
Zwischenkabel 605	**308 035 605**	Verbindung von HiFi-Kopfhörern mit Anschlüssen nach DIN 45 327 an Lautsprecherausgänge nach DIN 41 529.	DM 9,—	8,10

Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Kopfhörer-Verlängerungsleitung	**308 034 606**	Gewendelte Verlängerungsleitung für Kopfhörer mit Beschaltung nach DIN 45 327.	DM 14,—	12,61

Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Netzgerät 5000	**308 025 614**	Zum Einbau in das Batteriefach der Koffergeräte. Netzspannung 220 V ~. In M cc nova FM und Mischpult-Stereo-Tricmixer einlegbar. Netzfrequenz 50 . . . 60 Hz. Sekundär: 7,5 Volt, 200 mA.	DM 35,—	31,53
Netzgerät 4000 universal	**308 025 610**	Für Transistor-Koffergeräte. Netzspannung 110/117/220/240 V ~. Netzfrequenz 50 . . . 60 Hz. Sekundär: 7,5 Volt, 200 mA.	DM 42,—	37,84

Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Autohalterung sport 200	**308 045 609**	Für bajazzo sport 201. Mit Sicherheitsschloß, Einbauzubehör und Transistor zur Stabilisierung bei 12-Volt-Betrieb.	DM 59,—	53,15

Autohalterung universal	**308 045 610**	Für bajazzo universal 201. Transistor zur Stabilisierung bei 12-Volt-Betrieb. Mit Sicherheitsschloß und Einbauzubehör.	DM 59,—	53,15

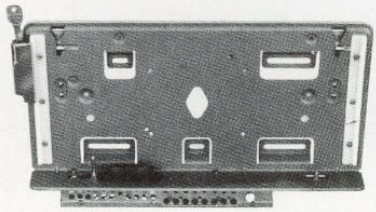

Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt. ohne MWSt.
Umschaltpult U 250	**308 013 601**	Volltransistorisiertes Stereo-Umschaltpult zur Demonstration von verschiedenen Lautsprecherboxen an verschiedenen Stereo-Anlagen. Anschluß von 8 Lautsprechergruppen und 8 verschiedenen Verstärkern möglich. 5 NF-Quellen zum wahlweisen Betrieb anschließbar. Maße (B/H/T): 375 x 170 x 265 mm	Preis auf Anfrage
Umschaltpult U 250/20 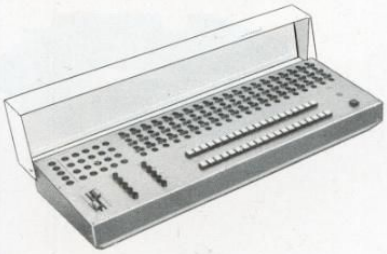	**308 013 602**	Wie Umschaltpult U 250 jedoch mit Anschlußmöglichkeit von 20 Lautsprechergruppen und 20 verschiedenen Verstärkern. 5stufiger Abschwächer (in dB) zur Anpassung an unterschiedliche Lautsprecher-Wirkungsgrade. Maße (B/H/T): 785 x 180 x 265 mm	Preis auf Anfrage

Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Lautsprecherbox 2080	**338 068 920***	Sechseck-Lautsprecherbox. Volumen: ca. 4,5 l. Nennbelastbarkeit: 10 Watt. Grenzbelastbarkeit: 15 Watt. Übertragungsbereich: 70 . . . 15 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. 1 Breitband-Lautsprecher 128 mm Ø. Anschlußkabel: 2,5 m. Abmessung: Eckmaß 265 mm, Höhe 230 mm, Tiefe 140 mm. Gehäuse: Edelholz furniert (Mooreiche) * gilt für einen Satz = 2 Stück.	DM 229,—*	206,31
Tonleitung K 815	**338 030 201**	Verbindung der Verstärker-Phonokoffer mit einem 2. Verstärker (Stereo-Wiedergabe). Stecker Mas 50 S/3 = linker Kanal, 5 = rechter Kanal, 2 = Masse.	DM 6,—	5,41
Lautsprecher-Verlängerungsleitung K 819	**338 031 201**	Verlängerung der Anschlußkabel von Lautsprecherboxen und des Kopfhörers TH 28 (siehe Seite 41) Länge 4 m. Stecker LS 7, Kupplung LK 9.	DM 10,—	9,01
Fernbedienung für Telestop	**338 061 896**	Telestop	DM 15,—	13,51

Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Mono-Kristalltonkapsel TTSA	**338 058 201**	musikus D, TP 4, TW 555, TW 560, TW 561, TW 501, M- und N-Saphir	DM 22,—	19,82



Mono-Kristalltonkapsel T 13/1	**338 062 726**	mister hit exclusiv, mister hit, mister hit 70 (hierfür nur die Nadelträger: A 23/1, A 23/SS).	DM 22,—	19,82



Stereo-Kristalltonkapsel T 25/1	**338 076 088**	Alle Typen musikus 108, 208, 509 und 511 (bei mister hit, partyhit und stereo hit nur die Nadelträger A 25/1, A 25/SS).	DM 25,—	22,52

Stereo-Kristalltonkapsel T 25/2	**338 076 030**	Alle Typen musikus 108, 208, 509 und 511 St/M- und N-Saphir für alle Tonköpfe mit internationaler ½″-Norm.	DM 25,—	22,52



Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Stereo-Keramiktonkapsel T 230/2 K	**338 062 704**	Alle Koffertypen musikus 108, 509 und 511 St/M- und N-Saphir für alle Tonköpfe mit internationaler ½"-Norm. **Tropensicher.**	DM 39,—	35,14
Stereo-Keramiktonkapsel T 200/2	**338 058 207**	TW 501, TW 562, TW 502, TW 504, TW 506, TW 566 de luxe, TP 5, TP 5 Z, TP 105 Z, alle Koffertypen musikus 105 und 506. St/M- und N-Saphir. **Tropensicher.**	DM 39,—	35,14
Stereo-Kristalltonkapsel T 22/2	**338 058 214**	TW 501, TW 562, TW 502, TW 504, TW 506, TW 566 de luxe, TP 5, TP 5 Z, TP 105 Z, alle Koffertypen musikus 105 und 506. St/M- und N-Saphir.	DM 25,—	22,52
Stereo-Magnetsystem B & O SP 6	**338 058 224**	Alle Typen HiFi 210, HiFi 210 X und musikus 509 Z studio TV, und alle Tonköpfe der internationalen ½"-Norm. St/M-Diamant. 15°-Abtastwinkel.	DM 115,—	103,60

Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Stereo-Magnetsystem Shure M 75-6	**338 065 749**	W 250 und alle Tonköpfe der internationalen ½"-Norm. Auch als Ersatz für Shure M 71-MB (W 230). 15°-Abtastwinkel.	DM 159,—	143,24



Stereo-Magnetsystem Pickering V 15/AC-2	**338 058 235**	W 215/W 215 TV und alle Tonköpfe der internationalen ½"-Norm. 15°-Abtastwinkel.	DM 99,—	89,19



Nadelträger TTSA	**338 059 201**	Mono-Kristalltonkapsel TTSA M- und N-Saphir.	DM 7,—	6,31

Nadelträger A 22/1	**338 059 213**	Stereo-Kristalltonkapsel T 22 Stereo-Kristalltonkapsel T 20 St/M-Saphir	DM 7,—	6,31

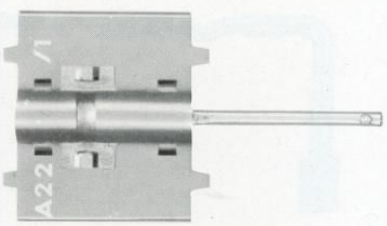

Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Nadelträger A 22/2	**338 059 215**	Stereo-Kristalltonkapsel T 22 Stereo-Kristalltonkapsel T 20 St/M- und N-Saphir	DM 8,50	7,66



Nadelträger A 22/DS	**338 059 216**	Stereo-Kristalltonkapsel T 22 Stereo-Kristalltonkapsel T 20 St/M-Diamant, N-Saphir	DM 30,—	27,03



Nadelträger A 22/SS	**338 059 222**	Stereo-Kristalltonkapsel T 22 Stereo-Kristalltonkapsel T 20 2 St/M-Saphire	DM 8,50	7,66



Nadelträger A 25/1 Kennfarbe „weiß“	**338 074 879**	Mono-Kristalltonkapsel T 13/1, T 25/1 Stereo-Kristalltonkapsel T 23, T 25 St/M-Saphir	DM 7,—	6,31

Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Nadelträger A 25/2 Kennfarbe „rot" 	**338 076 194**	Stereo-Kristalltonkapsel T 23, T 25 Stereo-Keramiktonkapsel T 230 St/M- und N-Saphir	DM 8,50	7,66
Nadelträger A 25/DS 	**338 074 790**	Stereo-Kristalltonkapsel T 23 und T 25 Stereo-Keramiktonkapsel T 230 St/M-Diamant, N-Saphir	DM 30,—	27,03
Nadelträger A 25/SS 	**338 074 794**	Mono-Kristalltonkapsel T 13/1 Stereo-Kristalltonkapsel T 23, T 25 Stereo-Kristalltonkapsel T 230 2 St/M-Saphire	DM 8,50	7,66
Nadelträger A 200/2 	**338 059 205**	Stereo-Keramiktonkapsel T 200 St/M- und N-Saphir	DM 8,50	7,66

Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Nadelträger A 200/DS	**338 059 206**	Stereo-Keramiktonkapsel T 200 St/M-Diamant, N-Saphir	DM 30,—	27,03

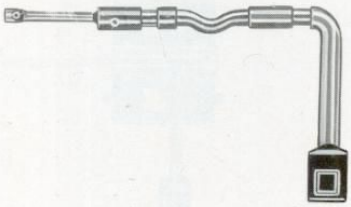

Nadelträger A 330/D (B & O SP 1)	**338 059 211**	Stereo-Magnetsystem B & O SP 1 (auch TM 330/D) St/M-Diamant 15°-Abtastwinkel	DM 39,—	35,14



Nadelträger B & O SP 6	**338 059 226**	Für Magnetsystem B & O SP 6 St/M-Diamant 15°-Abtastwinkel	DM 49,—	44,14

Nadelträger D 1507 AC 2	**338 059 233**	Pickering V 15/AC-2 St/M-Diamant 15°-Abtastwinkel	DM 49,—	44,14



Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Nadelträger N 75-6	**338 067 273**	Stereo-Magnetsysteme Shure M 71 MB Shure M 75-6 15°-Abtastwinkel	DM 81,—	72,97



Wechsler-Nachrüstsatz S 110	**338 076 063**	Erweiterung des Spielers S 110 automatic zu einem Wechsler.	DM 19,—	17,12

Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Abdeckhaube 509 Z	**338 074 207**	Tischgerät musikus 509 Z In glasklarer Ausführung.	DM 25,—	22,52



Abdeckhaube W 250 hifi	**338 062 530**	Abdeckhaube in glasklarer Ausführung, für Baustein W 250 hifi, **außerdem passend für alle Bausteine der Musikanlage acusta hifi.**	DM 49,—	44,14



Entzerrer-Vorverstärker TV 212 A	**338 067 855**	HiFi 210, studio 220, W 215 hifi, W 230 hifi, W 250 hifi.	DM 69,—	62,16



Plattenreiniger „Dust Bug“	**338 082 201**	Telestop 108, S 205, S 110 automatic, 108 VX, 1080 X, 509 Z, 509 VX, 5090 X de luxe, und W 215/W 215 TV.	DM 18,—	16,22

Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Plattenreiniger „Spezial Dust Bug“	**338 076 188**	musikus 5092 de luxe, W 230 mit Plattenreiniger-Stütze.	DM 16,50	14,86

Antistatik-Flüssigkeit für „Dust Bug“	**338 089 214**	Zum Nachfüllen des Plattenreinigers „Dust Bug“ und „Spezial Dust Bug“.	DM 3,—	2,70

Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Aufsteckblenden W 250		W 250 hifi Aufsteckbare, farbige Blenden, je 1 Satz zum Aufstecken auf Vorder- und Rückseite.		
	338 088 208	seegrün	DM 19,—	17,12
	338 088 209	weinrot	DM 19,—	17,12
	338 088 210	perlweiß	DM 19,—	17,12
Aufsteckblenden 5090 X de luxe / 5092 de luxe / W 230 hifi		musikus 5090 X de luxe, musikus 5092 de luxe und W 230 hifi. Aufsteckbare, farbige Blenden, je 1 Satz zum Aufstecken auf Vorder- und Rückseite.		
	338 088 211	seegrün	DM 20,—	18,02
	338 088 212	weinrot	DM 20,—	18,02
	338 088 213	silber	DM 20,—	18,02
Frontblende 5090 X de luxe / 5092 de luxe / W 230 hifi	338 062 863	musikus 5090 X de luxe, musikus 5092 de luxe und W 230 hifi. Aufsteckbare perlweiße Blende.	DM 11,—	9,91

Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Aufsetzachse 38 KU	**338 081 201**	Nur für in Truhen eingebaute Geräte der Typen: TW 560, TW 561, TW 571, TW 562, TW 572, TW 582, TW 501, TW 502, TW 504, TW 506, TW 507 (mit Seitenschlitz).	DM 17,50	15,77
Aufsetzachse 38 L	**338 081 202**	Für Koffer- und Zargengeräte der Typen: TW 560, TW 561, TW 571, TW 562, TW 572, TW 582, TW 501, TW 502, TW 504, TW 506, TW 507.	DM 17,50	15,77
Stapelachse 38/509	**338 081 204**	TW 509, TW 509 studio TV, alle Geräte der Reihe „musikus 509", W 215/W 215 TV und W 230 hifi/W 230 TV.	DM 17,50	15,77
Stapelachse 38/250	**338 081 206**	W 250 hifi.	DM 17,50	15,77

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Dyn. Mikrofon TD 12	**348 000 131**	Alle Netz-Tonbandgeräte „magnetophon" Kugelcharakteristik, Frequenzbereich 65 . . . 16 000 Hz, Impedanz 750 Ω, Empfindlichkeit 0,26 mV/µbar. Stecker Mas 30/1 + 3 = Ton 2 = Masse Kunststoffgehäuse in moderner Stabform, aufsteckbarer Mikrofonfuß Kabellänge 1,5 m.	DM 34,—	30,64
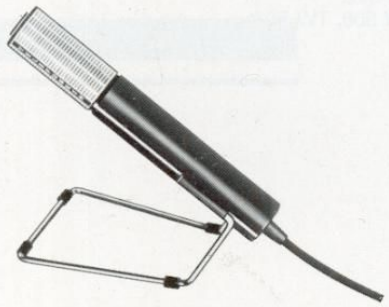				
Dyn. Mikrofon TD 16	**348 066 947**	Alle Netz-Tonbandgeräte „magnetophon" Nierencharakteristik, Frequenzbereich 50 . . . 16 000 Hz, Impedanz 750 Ω, Rückwärtsdämpfung ca. 15 dB, Empfindlichkeit 0,24 mV/µbar. Kombinationsstecker, 5polig: 1 + 3 = Ton 2 = Masse Auf der Rückseite Buchse für gleichen Stecker für Stereo-Aufnahmen mit 2 TD 16 an einer Stereo-Mikrofon-Buchse. Kunststoffgehäuse in moderner Stabform, mit aufsteckbarem Tischfuß Kabellänge 1,5 m.	DM 49,—	44,14
Dyn. Mikrofon TD 21	**348 000 126**	Alle Netz-Tonbandgeräte „magnetophon" Kugelcharakteristik, Frequenzbereich 50 . . . 16 000 Hz, Impedanz 750 Ohm Empfindlichkeit 0,28 mV/µbar. Stecker Mas 30/1 + 3 = Ton 2 = Masse Metallgehäuse in moderner Stabform, aufsteckbarer Mikrofonfuß, Kabellänge 1,5 m.	DM 44,—	39,64
Dyn. Mikrofon TD 26	**348 000 127**	Alle Netz-Tonbandgeräte „magnetophon" Nierencharakteristik. Frequenzbereich 50 . . . 18 000 Hz, + 6 dB —20 dB Impedanz 750 Ω, Rückwärtsdämpfung ca. 20 dB, Empfindlichkeit 0,26 mV/µbar. Stecker Mas 30/1 + 3 = Ton, 2 = Masse Metallgehäuse in moderner Stabform, aufsteckbarer Mikrofonfuß, Kabellänge 1,5 m.	DM 72,—	64,86

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Dyn. Mikrofon TD 60	**348 066 289**	Alle Netz-Tonbandgeräte „magnetophon" Nierencharakteristik, Frequenzbereich 40 . . . 18 000 Hz, Impedanz 700 Ω, Empfindlichkeit 0,23 mV/µbar. Rückwärtsdämpfung ca. 20 dB, Stufenlose Baßblende, Ein-/Ausschalter, Erfüllung der HiFi-Norm DIN 45 500. Verchromtes Kunststoffgehäuse in moderner Stabform, Stecker Mas 30/1 + 3 = Ton 2 = Masse Kabellänge 1,5 m. Aufsteckbarer Tischfuß mit Stativgewinde 3/8″.	DM 119,—	107,21
Dyn. Mikrofon TD 30 automatic	**348 064 423**	magnetophon 300 TS, 302 TS, cc combi, Reportermikrofon — Nierencharakteristik. Aufsteckbarer Windschutz. Automatische Regulierung der Aussteuerung im Mikrofon. Frequenzbereich 70 . . . 18 000 Hz, + 6 dB —20 dB Impedanz 750 Ω Empfindlichkeit 0,25 mV/µbar. Stecker Mas 50 S 1 + 3 = Ton 2 = Masse 4 = automatische Aussteuerung Kabellänge ca. 1,5 m. Aufsteckbarer Mikrofonfuß.	DM 89,—	80,18
Dyn. Mikrofon TD 33	**348 000 128**	M 300 TS, M 302 TS, cc combi, Reportermikrofon — Nierencharakteristik. Windschutz, eingebautes Aussteuerungsinstrument, eingebauter Aussteuerungsregler, Sprache-/Musik-Schalter. Frequenzbereich 40 . . . 14 000 Hz, + 8 dB —10 dB Impedanz 575 Ohm, Empfindlichkeit 0,25 mV/µbar. Stecker Mas 50 S/1 + 3 = Ton, 2 = Masse, 4 = Instrument. Kabellänge ca. 1,5 m. Aufsteckbarer Tischfuß mit Stativgewinde 3/8″.	DM 89,—	80,18
Dyn. Mikrofon TD 24 c 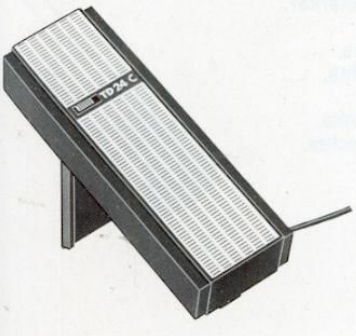	**348 069 484**	M cc combi K/L. Mit Schiebeschalter für Fernbedienung Start/Stop, Kugelcharakteristik. Frequenzbereich 60 . . . 14 000 Hz, Impedanz 750 Ohm, Empfindlichkeit 0,25 mV/µbar. Steckerbeschaltung: Mas 30/1 + 3 = Ton Mas 30 s/3 = Masse 2 = Masse 2 = Fernbedienung	DM 29,—	26,13

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Teleset 4 	**348 065 064**	Alle Tonbandgeräte „magnetophon" Dynamischer Kopfhörer in Stereo-Ausführung. Impedanz 2 x 3300 Ohm, Frequenzumfang 30—18 000 Hz, Stecker Mas 50 S/3 + 5 = Ton, 1 = Masse, Kabellänge 2,50 m, Hörmuscheln flüssigkeitsgepolstert. auf Kopfbügel verschiebbar, Farbkennzeichnung Rot = rechter Kanal, Gelb = linker Kanal.	DM 44,—	39,64
Mikrofon-Verlängerungskabel 	**348 031 104**	TD 12, TD 16, TD 21, TD 26 und TD 60 für Mono- und Stereo-Aufnahmen, Länge 10 m. Kupplung Mak 50 S Stecker Mas 50 S/1 = Ton (Mono bzw. Stereo links), 4 = Ton (Stereo rechts), 2 = Masse.	DM 24,—	21,62
Ton- und Überspielleitung, Mono 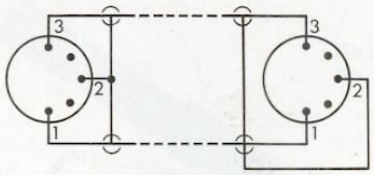	**348 030 101**	M 210, M 212 automatic, M 300 TS, M 302 TS, M cc combi, T 105 E. Verbindung Tonband-/Tonbandgerät oder Tonband-/Rundfunkgerät. Länge 1,50 m. Stecker Mas 30 (2 x): 1 = Aufnahme, 2 = Masse, 3 = Wiedergabe	DM 7,—	6,31
Ton- und Überspielleitung, Stereo 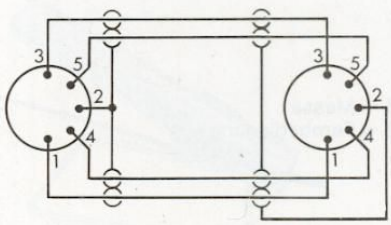	**348 030 102**	M 230, M 205 hifi, M studio 22 hifi, M studio 44 hifi, M 204 TS 2/4 hifi, M 241 hifi, M 250 hifi, M 291 hifi. Verbindung Tonband-/Tonbandgerät, Tonband-/Rundfunkgerät oder Tuner/Verstärker. Länge 1,50 m. Stecker Mas 50 S (2 x)/1 = Aufnahme links, 4 = Aufnahme rechts, 2 = Masse, 3 = Wiedergabe links, 5 = Wiedergabe rechts.	DM 10,—	9,01

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Endlos-Bandkassette, grau	**345 369 001**	Alle Netz-Tonbandgeräte „magnetophon". Für ununterbrochene Wiederholungen von Aufnahmen. Laufzeit 16 Min. bei 9,5 cm/s. 8 Min. bei 19 cm/s.	DM 24,—	21,62
Bandkassette, rot	**345 369 002**	Anrufbeantworter T 101 zum Selbstbesprechen für Betrieb „ohne Gesprächsaufzeichnung".	DM 24,—	21,62
Bandkassette, grau	**345 369 004**	Anrufbeantworter T 101, T 101 U, T 101 F, T 101 FG zum Selbstbesprechen für Betrieb „mit/ohne Gesprächsaufzeichnung".	DM 24,—	21,62
Bandkassette, beige	**345 369 005**	Anrufbeantworter T 104/105 zum Selbstbesprechen für Betrieb „mit/ohne Gesprächsaufzeichnung".	DM 24,—	21,62

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
TELEFUNKEN-Langspielbänder-Low-Noise		Für alle Spulen-Tonbandgeräte magnetophon. TELEFUNKEN-Langspielband auf TELEFUNKEN EURO-Spule in Runddose konfektioniert.		
	**345 069 889**	13/270	DM 11,10	10,—
	345 069 890	15/360	DM 13,30	11,98
	345 069 891	18/540	DM 18,10	16,31
TELEFUNKEN-Doppelspielbänder-Low-Noise		Für alle Spulen-Tonbandgeräte magnetophon. TELEFUNKEN-Doppelspielband auf TELEFUNKEN EURO-Spule in Runddose konfektioniert.		
	**345 069 892**	13/360	DM 13,30	11,98
	345 069 893	15/540	DM 18,10	16,31
	345 069 894	18/720	DM 23,90	21,53
TELEFUNKEN-Langspielbänder HiFi-Low-Noise-Qualität in EURO-Kassette		Für alle Spulen-Tonbandgeräte magnetophon. TELEFUNKEN-Langspielband, HiFi-Low-Noise-Qualität in Runddose und EURO-Kassette.		
	345 069 468	13/270 K	DM 13,50	12,16
	345 069 469	15/360 K	DM 16,50	14,86
	345 069 470	18/540 K	DM 21,—	18,92
TELEFUNKEN-Doppelspielbänder HiFi-Low-Noise-Qualität in EURO-Kassette		Für alle Spulen-Tonbandgeräte magnetophon. TELEFUNKEN-Doppelspielband, HiFi-Low-Noise-Qualität in Runddose und EURO-Kassette.		
	345 069 471	13/360 K	DM 16,50	14,86
	345 069 472	15/540 K	DM 21,—	18,92
	345 069 473	18/720 K	DM 27,50	24,77

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
TELEFUNKEN EURO-Spule		Für alle Spulen-Tonbandgeräte magnetophon. Leerspulen.		
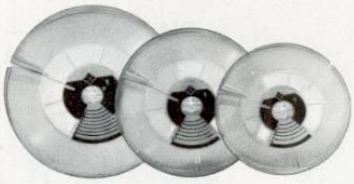	**345 065 378**	13 cm	DM 1,40	1,26
	345 065 377	15 cm	DM 1,60	1,44
	345 065 376	18 cm	DM 1,70	1,53
TELEFUNKEN-EURO-Kassetten		Für alle Spulen-Tonbandgeräte magnetophon. Leere Archiv-Kassetten mit herausschwenk- und herausnehmbarem Klarsicht-Teil, 5 farbigen, auswechselbaren Schiebereglern für übersichtliche Archivierung. Verbindungsstücke für Aufbau von Reihenboxen.		
	**345 067 309**	für 13 cm-Spulen	DM 3,50	3,15
	345 067 310	für 15 cm-Spulen	DM 4,—	3,60
	345 067 311	für 18 cm-Spulen	DM 4,50	4,05
TELEFUNKEN-Compact-Cassetten-Low-Noise		Für alle Compact-Cassetten-Geräte magnetophon. Verpackt in staubdichten Kunststoff-Klappetuis.		
	345 339 002	C 60 Laufzeit 2 x 30 Min.	DM 4,90	4,41
	345 349 002	C 90 Laufzeit 2 x 45 Min.	DM 6,65	5,99
	345 359 001	C 120 Laufzeit 2 x 60 Min.	DM 8,70	7,84

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Bank für 1 acusta-Baustein	**348 062 524**	W 250 hifi, magnetophon 250 hifi, V 250 hifi, T 250 hifi. Verchromt, mit Edelholz furniert, zerlegbar. Höhe 36 cm.	DM 89,—	80,18
Bank für 2 acusta-Bausteine	**348 062 858**	W 250 hifi, magnetophon 250 hifi, V 250 hifi. Verchromt, mit Edelholz furniert, zerlegbar. Höhe 36 cm.	DM 139,—	125,22
Bank für 3 acusta-Bausteine	**348 062 523**	W 250 hifi, magnetophon 250 hifi, V 250 hifi, T 250 hifi. Verchromt, mit Edelholz furniert, zerlegbar. Höhe 36 cm.	DM 189,—	170,27

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Rauchglasdeckel 200	**348 074 101**	M 210, M 230 Aufschiebbarer rauchglasfarbener Plexiglasdeckel, kann auch während des Betriebes auf dem Gerät verbleiben.	DM 29,—	26,13



Klarsicht-Deckel 250	**348 062 612**	Abdeckhaube für Baustein magnetophon 250 hifi, T 250 hifi V 250 hifi.	DM 39,—	35,14

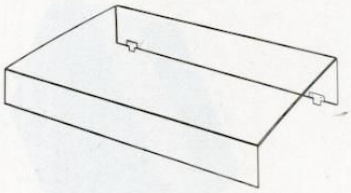

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Aufsteckblenden M 250		M 250 hifi Aufsteckbare, farbige Blenden, je 1 Satz zum Aufstecken auf Vorder- und Rückseite.		
	348 088 001	seegrün	DM 19,—	17,12
	348 088 002	weinrot	DM 19,—	17,12
	348 088 003	perlweiß	DM 19,—	17,12
Aufsteckblenden T 250 / V 250		T 250 hifi / V 250 hifi Aufsteckbare, farbige Blenden, je Satz zum Aufstecken auf Vorder- und Rückseite.		
		Für T 250 hifi		
	348 062 609	seegrün	DM 19,—	17,12
	348 062 611	weinrot	DM 19,—	17,12
	348 062 610	perlweiß	DM 19,—	17,12
		Für V 250 hifi		
	348 062 606	seegrün	DM 19,—	17,12
	348 062 608	weinrot	DM 19,—	17,12
	348 062 607	perlweiß	DM 19,—	17,12

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Autohalterung 300	**348 045 101**	M 300 TS, M 302 TS. Mit Einbauzubehör.	DM 38,—	34,23

Auto-Anschlußsatz	**348 062 861**	M 300 TS, M 302 TS, M cc combi K/L, M cc alpha Bestehend aus: 6/12 V-Auto-Adapter (umschaltbar), Autoradio-Tonleitung für Aufnahme und Wiedergabe.	DM 49,—	44,14



Tragetasche 300	**348 071 103**	M 300 TS, M 302 TS. Lederausführung mit Mikrofonfach.	DM 75,—	67,57

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
mischpult Si	**348 077 783**	Alle Tonbandgeräte „magnetophon" 3kanaliges Silizium-Transistor-Mischpult (Mono). 3 Flachbahnregler (Mischen). 2 Drehregler (Pegel) Betriebsspannung 9 V. Stromversorgung durch 9 V-Flachzellen-Batterie. Ein-/Ausschalter. Frequenzbereich 40 . . . 18 000 Hz. Maße (B/H/T): 250 x 195 x 70 mm.	DM 129,—	116,22

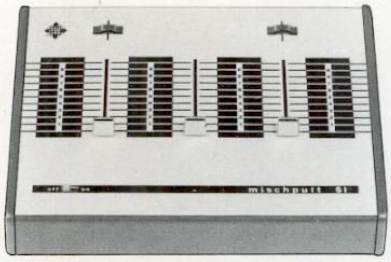

Diachron-universal-S	**348 012 104**	Alle Spulen-Tonbandgeräte „magnetophon". Zusatzeinrichtung für automatischen Diatransport bei Bildwerfern, die über „Standard-Buchse für elektronische Steuergeräte" verfügen. Schaltimpuls 1000 Hz. Stecker Mas 60/2 = Vorwärtstransport, 3 = Masse, 6 = Niederspannung 10 . . . 27 V.	DM 139,—	125,23



Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Tonkopf-Reinigungssatz	**348 071 302**	Alle Tonbandgeräte „magnetophon" u. T 105 E. Komplette Ausrüstung zur Reinigung von Tonköpfen und Bandführungen.	DM 9,—	8,11

Entmagnetisierungsdrossel, 220 V	**348 089 108**	Alle Tonbandgeräte „magnetophon" und Anrufbeantworter zum Entmagnetisieren von magnetisch gewordenen Tonköpfen und Bandführungsteilen.	DM 21,—	18,92

TELEFUNKEN

Bestell-Nr. S 110-72 I Printed in the Federal Republic of Germany Änderungen und Lieferungsmöglichkeiten vorbehalten.